



Le KPHD-NFC2 est un interrupteur digital pour montage sur rail DIN qui offre une grande simplicité et permettant une programmation hebdomadaire rapide et précise. Il est équipé de deux canaux de sortie pour le contrôle simultané de différentes charges, ce qui contribue grandement aux économies d'énergie et d'argent.

De même, ce programmeur dispose de la **technologie NFC** (Near Field Communication) qui permet de connecter le smartphone Android au commutateur de manière simple, rapide et efficace. Ainsi, il est possible de transférer rapidement la programmation qui a été faite sur le smartphone vers l'interrupteur et vice versa, uniquement en utilisant l'application disponible dans Google Play



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Interrupteur numérique annuel avec technologie NFC
- ✓ Il permet de programmer avec une application sur mobile et de transférer les informations avec la technologie NFC vers le commutateur (ou vice versa). L'appareil doit être doté de la technologie NFC. **Pour effectuer la programmation par le biais de l'app, le nom de cet appareil est PCZ-529**
- ✓ Montage sur rail DIN, largeur de 2 modules
- ✓ 1 canal de sortie
- ✓ Interrupteur manuel AUTO/ON/OFF
- ✓ 500 emplacements de mémoire
- ✓ Passage automatique à l'heure d'été et d'hiver
- ✓ Sauvegarde des configurations même sans batterie
- ✓ Durée de vie 6 ans
- ✓ Classe de protection IP20 et couvercle refermable


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	24 - 264 V AC/DC
Fréquence	50 Hz
Programmation	Annuel
Canaux	1 canal
Emplacements de mémoire	500
Durée de programmation maximale	1 an
Durée de programmation minimale	1 minute
Capacité de contact	16A résistive ($\cos\phi=1$) 10A inductive ($\cos\phi=0,6$)
Autonomie	6 ans
Température de marche	-20°C à +50°C
Consommation d'énergie	1,5 W
Degré de protection	IP20




EN 50634
EN 55024
EN 60669
EN 60950
EN 61000

SCHÉMA DU BRANCHEMENT

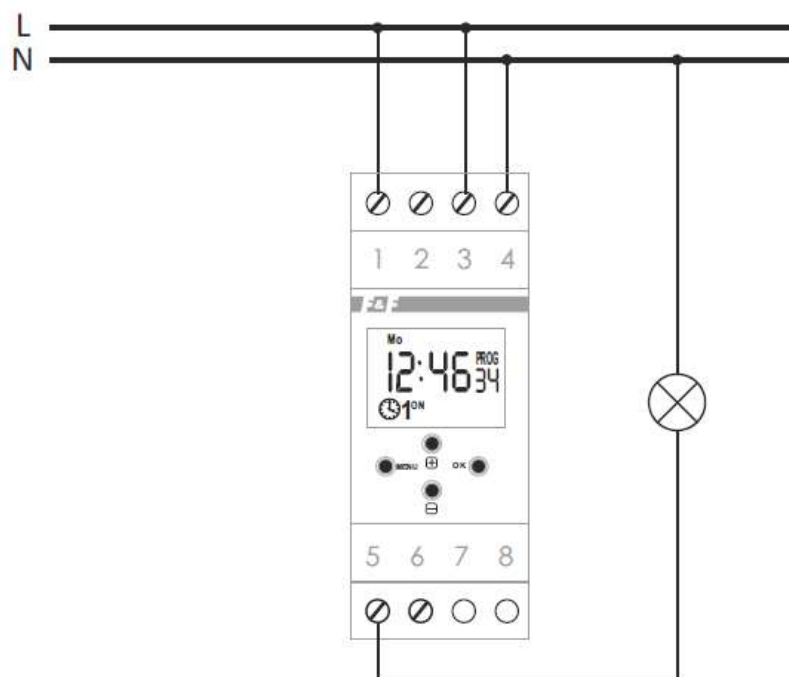


KPHD-NFC2

DIMENSIONS (mm)

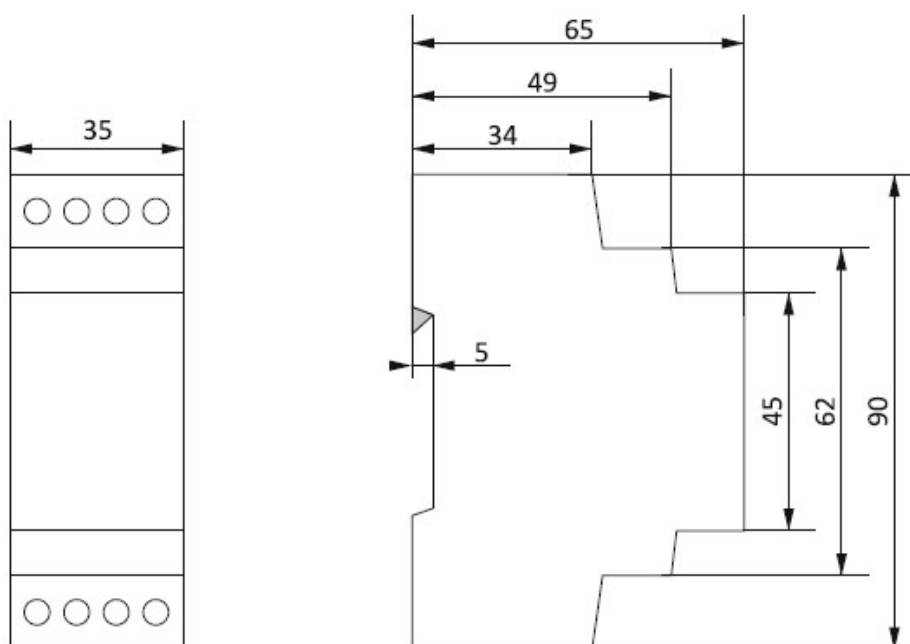

MENU DE PROGRAMMATION

Le KPHD-NFC1 présente un menu de programmation étendu et intuitif qui permet d'ajuster précisément les paramètres en fonction du besoin requis à un moment donné.

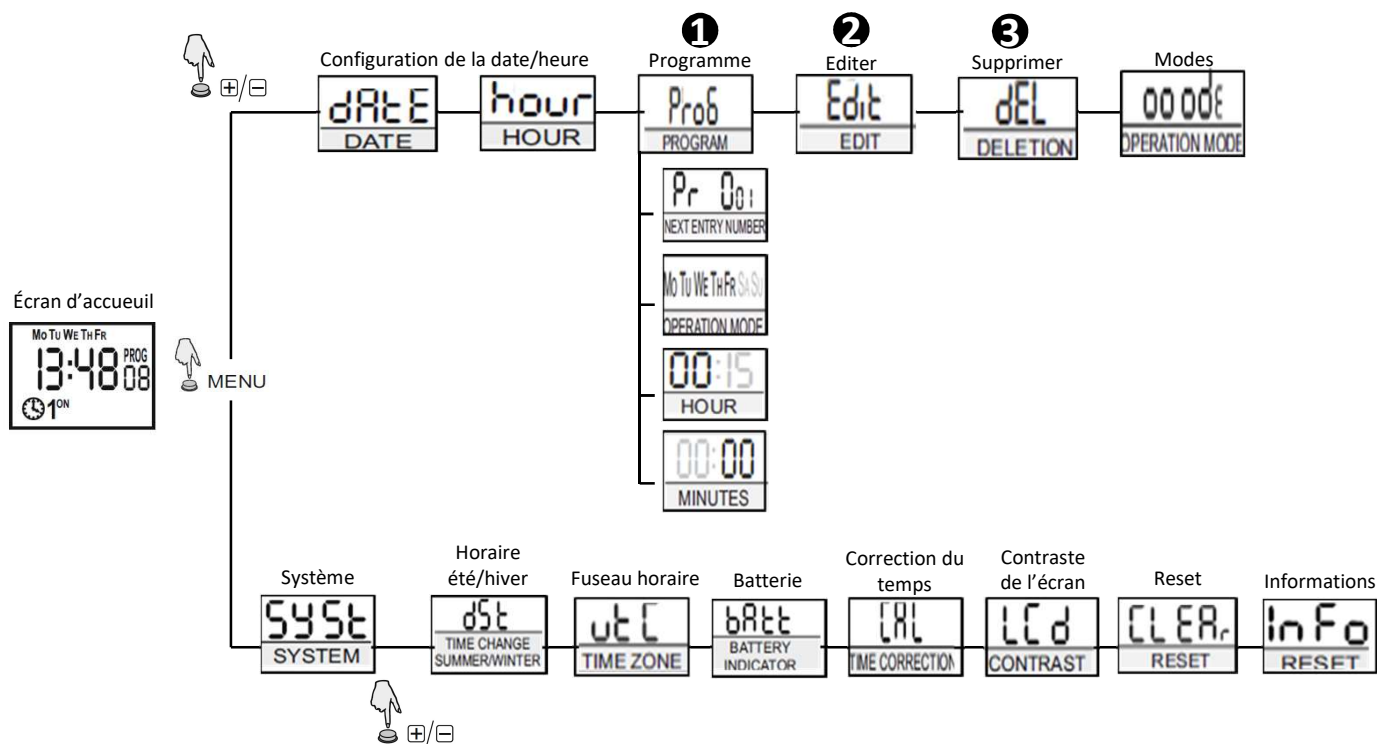

①

Dans l'option **programme**, vous pouvez entrer le programme hebdomadaire souhaité pour certains jours de la semaine en réglant l'heure de mise en marche et d'arrêt.

②

Dans l'option **éditer**, les programmes peuvent être modifiés en changeant l'heure de mise en marche ou d'arrêt.

③

En mode **supprimer**, les programmes configurés que vous ne voulez plus utiliser sont supprimés.

Les autres sous-menus permettent d'accéder au mode automatique/manuel, à la configuration de l'horloge (réglage de la date et de l'heure), à l'activation du changement automatique de l'heure d'été et d'hiver, à l'activation de la lumière d'affichage, etc...