



Le KDP DALI 03 est un détecteur de présence avec capteur PIR (infrarouge passif) et détecteur de niveau de lumière intégré destiné à la commande de systèmes d'éclairage intelligents DALI (interface d'éclairage à adressage numérique). Il permet de fournir des fonctions d'allumage, d'extinction et de régulation de l'éclairage dans 2 zones indépendantes avec l'avantage conséquent en termes de confort et d'économie d'énergie.




CARACTERÍSTICAS


- Détecteur de présence PIR
- 2 canaux de sortie DALI
- Connexion jusqu'à 25 ballasts DALI par canal
- Réglage de l'éclairage indépendant de deux zones
- Possibilité de connexion maître - esclave
- Montage en surface ou encastré
- Fonction de veille avec réglage de la luminosité et de l'heure
- Configuration avec télécommande optionnelle
- Il se compose de 1 capteur interne
- Fonction de mémorisation Lux.

ZONE DE DÉTECTION

Vue de dessus

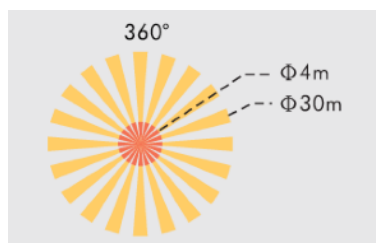

Vue de côté

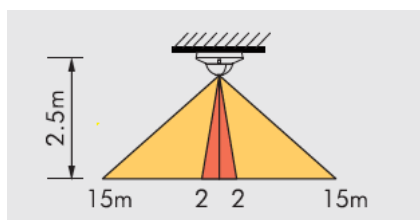

Plus grande sensibilité - Moins de sensibilité

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Alimentation	220 - 240V ~ 50 / 60Hz
La consommation	0,5 W (aprox.)
Les sorties	2 canaux DALI
Nombre maximum des ballasts	Jusqu'à 25 ballasts DALI par canal
Réglage de l'heure	1 min à 60 min
Réglage de la luminosité	Canal 1: de 10 à 2000 lux Canal 2: de 25% à 100% du canal 1
Réglage de la luminosité en veille	3 réglages précis: 10%, 20%, 30% et OFF
Angle de détection	360 °
Altura de instalación	2,5 m
Zone de détection	30m Ø maximum
Température de fonctionnement	-20 °C à + 50 °C
Degré de protection	IP 20. IP44 avec accessoire de couvercle de détecteur. IP 54 avec accessoire de surface

DIMENSIONS


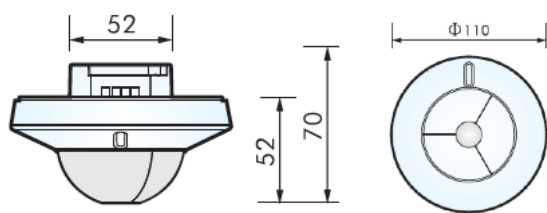



SCHÉMA D'INSTALLATION

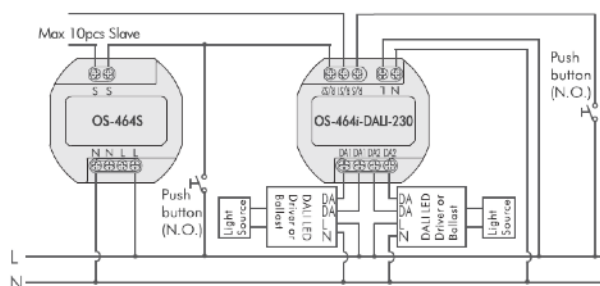

Accessoire intégré / de surface


Point: KDP 3/5 accessoire
Code: 0775876

Point: KDP3 / 5 accessoire
Code: 0775877



Télécommande

Article: RC DALI
Code: 0767834



Détecteur d'esclave

Article: KDP DALI 02-S
Code: 0767844