


Fiche produit

Spécifications

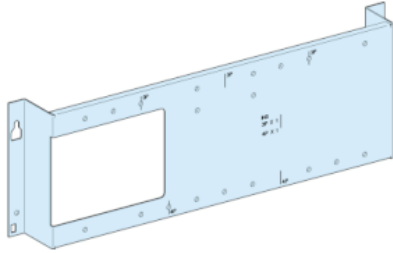

PrismaSeT Active PLAT.NS250 V.FIXE/MAN.

LVS03040

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produits	PrismaSeT G
Type de produit ou de composant	Platine de montage
Catégorie d'accessoire, d'élément séparé	Accessoire d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) coffret
Description d'installation	Coffret posé au sol - largeur 600 mm Coffret mural - largeur 600 mm
Produit installé	Easypact: fixe CVS100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Easypact: fixe CVS250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe INS250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INV100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INV160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INV200 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe INV250 - contrôle : poignée rotative frontale directe - verticale installation Compact: fixe NSX100...160 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NSX250 sans protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Easypact: fixe CVS100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Easypact: fixe CVS250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NSX100...160 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation Compact: fixe NSX250 avec protection défaut terre - contrôle : touche à bascule - verticale installation
Description des pôles	1 3P: fixe INS250 verticale installation 1 4P: fixe INS250 verticale installation 1 3P: fixe INV250 verticale installation 1 4P: fixe INV250 verticale installation 4 3P: fixe CVS100...160 verticale installation 3 4P: fixe CVS100...160 verticale installation 4 3P: fixe CVS250 verticale installation 3 4P: fixe CVS250 verticale installation 1 3P: fixe INV100 verticale installation 1 4P: fixe INV100 verticale installation 1 3P: fixe INV160 verticale installation 1 4P: fixe INV160 verticale installation 1 3P: fixe INV200 verticale installation 1 4P: fixe INV200 verticale installation 4 3P: fixe NSX100...160 verticale installation 3 4P: fixe NSX100...160 verticale installation 4 3P: fixe NSX250 verticale installation 3 4P: fixe NSX250 verticale installation
Condition d'utilisation du serre-câble	Nécessite une plaque supplémentaire (1 verticale)
Nombre de modules verticaux (50 mm)	8 module(s): INS250, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas 8 module(s): INS250, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas 8 module(s): INV250, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas 8 module(s): INV250, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas 9 module(s): CVS100...160 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas

9 module(s): CVS100...160 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 11 module(s): CVS250 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 11 module(s): CVS250 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 8 module(s): INV100, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 8 module(s): INV100, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 8 module(s): INV160, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 8 module(s): INV160, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 8 module(s): INV200, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 8 module(s): INV200, direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 9 module(s): NSX100...160 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 9 module(s): NSX100...160 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 11 module(s): NSX250 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 11 module(s): NSX250 sans protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 10 module(s): CVS100...160 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 10 module(s): CVS100...160 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 13 module(s): CVS250 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 13 module(s): CVS250 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 10 module(s): NSX100...160 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 10 module(s): NSX100...160 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas
 13 module(s): NSX250 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret posé au sol haut ou bas
 13 module(s): NSX250 avec protection défaut terre , direct avec cache-borne long in 600 mm coffret mural haut ou bas

Normes EN 61439-2

Certifications du produit ASTA

Complémentaires

Matière Tôle d'acier

Traitement de protection Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud

Finition de surface Mat
Texturé

Couleur Blanc (RAL 9003)

Largeur 600 mm

Hauteur 150 mm

Poids du produit 0,915 kg

Unité fonctionnelle 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural Easypact CVS250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INS250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm
 600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV100 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV160 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV200 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 3P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact INV250 fixe poignée rotative frontale directe verticale 4P 1 direct avec cache-borne long 8 0,34 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX100...160 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 9 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX250 sans fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 11 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easycompact CVS100...160 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easycompact CVS100...160 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easycompact CVS100...160 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easycompact CVS100...160 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easycompact CVS250 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easycompact CVS250 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol Easycompact CVS250 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural Easycompact CVS250 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX100...160 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX100...160 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX100...160 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX100...160 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 10 0,36 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX250 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX250 avec fixe touche à bascule verticale 3P 4 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret posé au sol compact NSX250 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G coffret mural compact NSX250 avec fixe touche à bascule verticale 4P 3 direct avec cache-borne long 13 0,31 mm

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,8 cm
Largeur de l'emballage 1	15,2 cm
Longueur de l'emballage 1	47 cm
Poids de l'emballage 1	1,008 kg
Type d'emballage 2	S04
Nb produits dans l'emballage 2	10

Hauteur de l'emballage 2	30 cm
Largeur de l'emballage 2	40 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm
Poids de l'emballage 2	10,855 kg
Hauteur de l'emballage 3	102,0 cm


Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

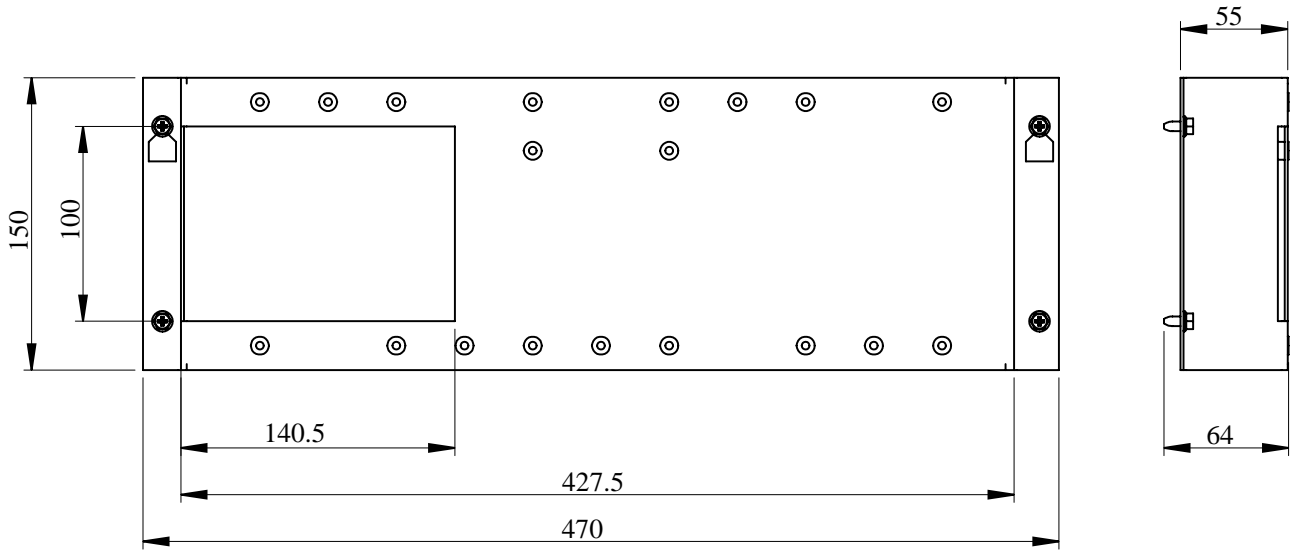

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)