



600 mm PrismaSeT G armoire Altistart ATS01N103/106FT 19 4  
 600 mm PrismaSeT G coffret Altistart ATS01N103/106FT 19 4  
 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Altistart ATS01N103/106FT 19 4  
 600 mm PrismaSeT G armoire Phaseo transformateur BT/BT 4  
 600 mm PrismaSeT G coffret Phaseo transformateur BT/BT 4  
 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Phaseo transformateur BT/BT 4  
 650 mm 400 mm PrismaSeT P cellule Enerlin'X FDM128 4 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack TeSys TeSys U fixe horizontal 3P 9 direct 4  
 555 mm Pack 160 coffret Pack Altistart ATS01N103/106FT 19 4

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
Largeur de l'emballage 1	21,0 cm
Longueur de l'emballage 1	51,0 cm
Poids de l'emballage 1	862,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	16,5 cm
Largeur de l'emballage 2	22,5 cm
Longueur de l'emballage 2	52,5 cm
Poids de l'emballage 2	8,812 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	360
Hauteur de l'emballage 3	100,0 cm
Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
Longueur de l'emballage 3	120,0 cm
Poids de l'emballage 3	329,0 kg

## Durabilité de l'offre


Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

---

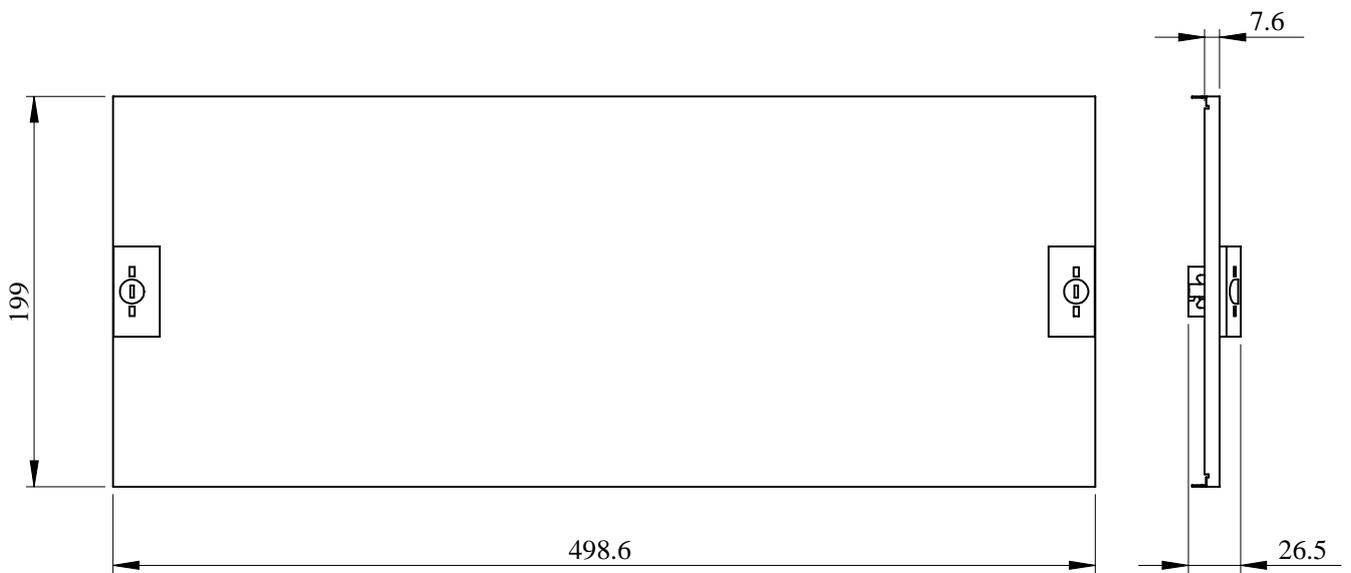

- All dimensions are approximate and are in mm.  
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)