

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy FM - Répartiteur 1/2 rangée à connexion rapide - 4P 63A - (Multiclip)

LVS04008

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Alimentation de l'appareil
Nom du produit	Linergy FM
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier PrismaSeT (Prisma PH) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT Pack 160) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT Pack 250) boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP)	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN Face arrière rainurée Face arrière pleine
Mode d'installation	-
Produit installé	appareil modulaire
Description des pôles	3P + N
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	500 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	63 A
[In] courant assigné d'emploi	63 A à 40 °C
[Ipk] courant assigné de crête admissible	12 kA
I²t à l'enclenchement	2400000 A².s
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage25 mm² Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x4...6 mm² (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x4...6 mm² (souple) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x4...6 mm² (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x4...6 mm² (souple) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x1,5...4 mm² (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (phase) , 2 x1,5...4 mm² (souple) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x1,5...4 mm² (rigide) Distribution: barrettes de raccordement à connexion rapide (neutre) , 4 x1,5...4 mm² (souple)
Pas de 9 mm	24

Nombre total de modules de 18 mm	12
Poids	0,46 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur CEI 60947-7-1
Certifications du produit	ASTA

Emballage


Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,7 cm
Largeur de l'emballage 1	6,2 cm
Longueur de l'emballage 1	23,2 cm
Poids de l'emballage 1	450,0 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	23,0 cm
Longueur de l'emballage 2	24,0 cm
Poids de l'emballage 2	4,504 kg
Type d'emballage 3	P06
Nb produits dans l'emballage 3	420
Hauteur de l'emballage 3	100,0 cm
Largeur de l'emballage 3	60,0 cm
Longueur de l'emballage 3	80,0 cm
Poids de l'emballage 3	195,0 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois

Dimensions

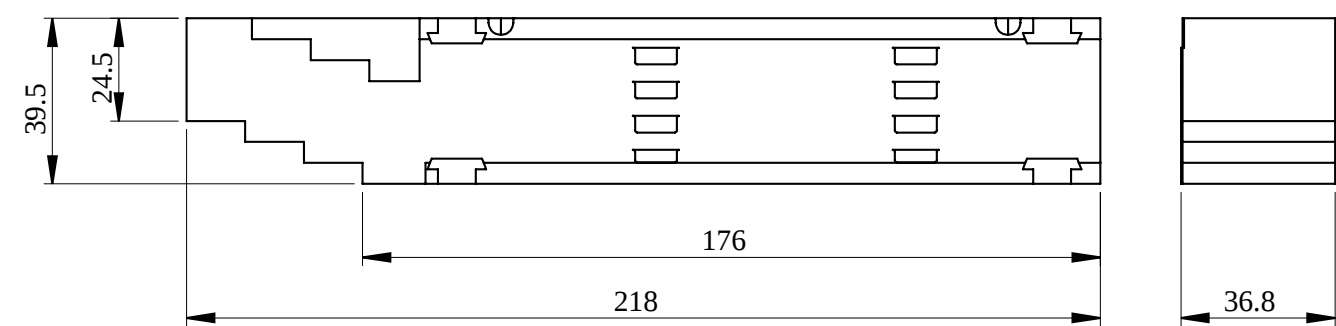

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)