


# Fiche technique du produit

Spécifications

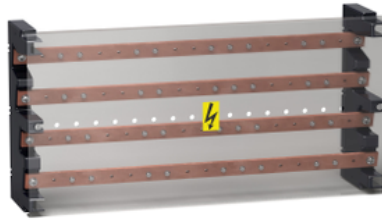

## Linergy BS - Répartiteur étagé - 630A - 4P - 235x470x115

LVS04055

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Bloc de répartition multi-étagé
Nom du produit	Linergy BS
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT G) boîtier PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Accessoires associés	Enveloppes Spacial
Degré de protection (IP)	IPxx B

### Complémentaires

Support de montage	Face arrière rainurée Montant Prisma Face arrière pleine
Mode d'installation	Verticale Horizontale
Description des pôles	4P
[Ue] tension assignée d'emploi	440 V CA
[Ui] tension d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	630 A
[In] courant assigné d'emploi	630 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	25 kA pour 1s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	40 kA
I <sup>2</sup> t à l'enclenchement	625000000 A <sup>2</sup> .s
Section du jeu de barre	32 x 8 mm
Mode de raccordement	Alimentation: cosse sertie 50 mm <sup>2</sup> Alimentation: barres flexibles, 32 x 8 mm Distribution: trous M6 (phase), 13 x 1...50 mm <sup>2</sup>
Hauteur	235 mm
Largeur	470 mm
Profondeur	115 mm

Poids du produit	5,6 kg
------------------	--------

## Environnement

Normes	CEI 61439-1, coffret intérieur CEI 61439-2, coffret intérieur
--------	--

Certifications du produit	ASTA
---------------------------	------

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	15,5 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 1	25,5 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	55,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	5,596 kg
------------------------	----------

Type d'emballage 2	P12
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	30
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	91,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
---------------------------	----------

Poids de l'emballage 2	179,5 kg
------------------------	----------

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
------------------	-----------------------------------

Sans SVHC REACH	Oui
-----------------	-----

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
-------------------	---

Sans métaux lourds toxiques	Oui
-----------------------------	-----

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
-------------------------------------	---------------------

Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
-----------------------	---

DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
------	--

Sans PVC	Oui
----------	-----

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

## Remplacement(s) recommandé(s)