

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT P Active - Ossature L800 (650+150) - P400

LVS08407

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Ossature
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) unité fonctionnelle
Équipement fournis	Quatre traverses Matériel de montage Kit d'association latérale Deux ossatures
Informations complémentaires	Peut être juxtaposé et dos à dos Le compartiment de jeu de barre peut être à gauche ou à droite

### Complémentaires

Description du coffret/armoire	Cellule - largeur 650 + 150 mm
Quantité du lot	Lot de 1
Hauteur	2000 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Poids	24,04 kg
Finition de la surface	Mat Texturé
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Couleur	Blanc (RAL 9003)

### Environnement

Normes	CEI 62208
--------	-----------

### Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	12,5 cm
Largeur de l'emballage 1	42,0 cm
Longueur de l'emballage 1	203,5 cm

Poids de l'emballage 1	25,33 kg
Type d'emballage 2	P2M
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	87,0 cm
Largeur de l'emballage 2	120,0 cm
Longueur de l'emballage 2	202,0 cm
Poids de l'emballage 2	324,0 kg


## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

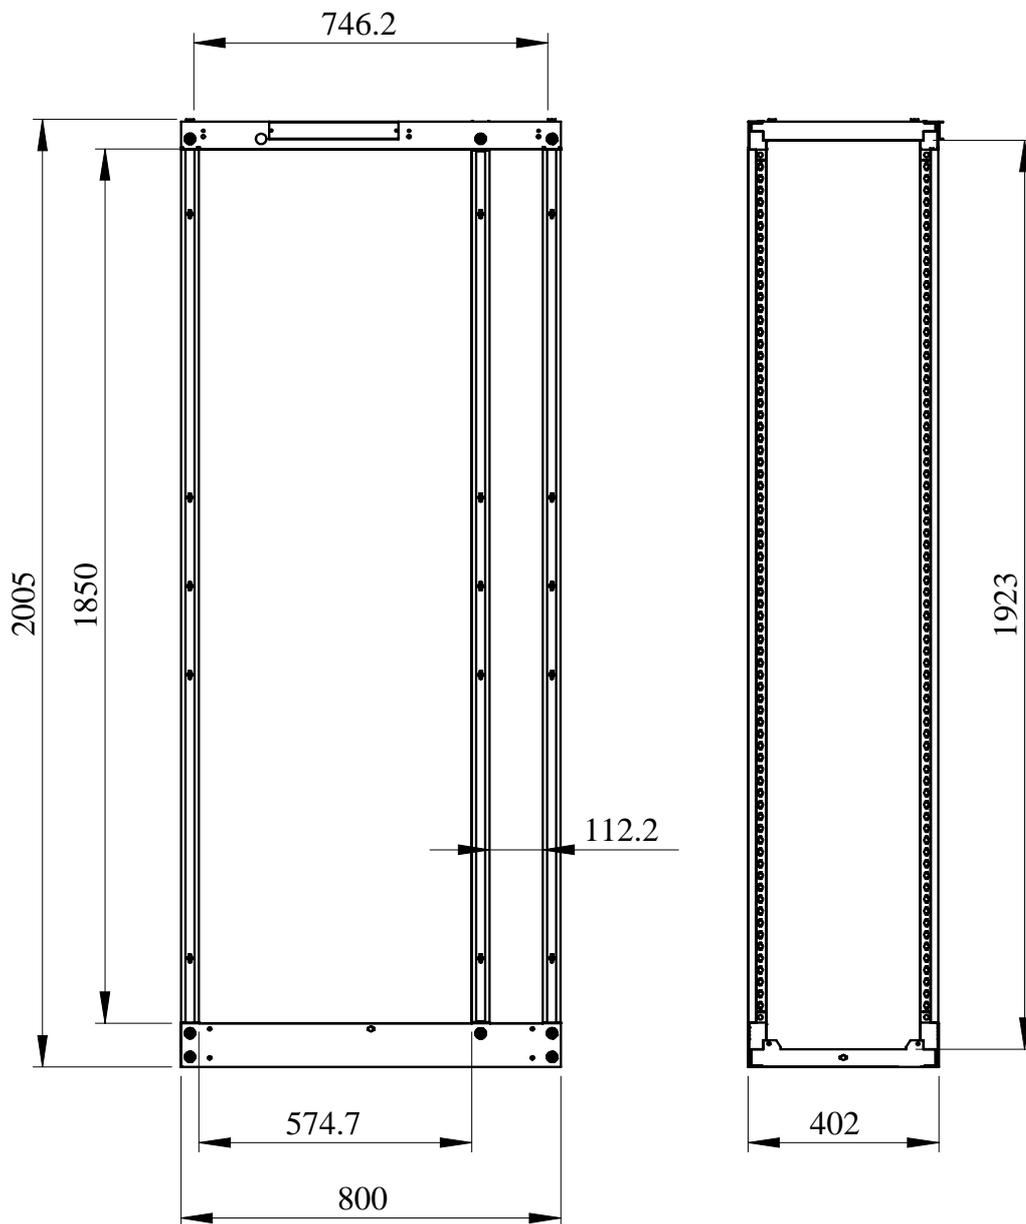

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)