


Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P Active - Toit plein IP30 - L800 P400

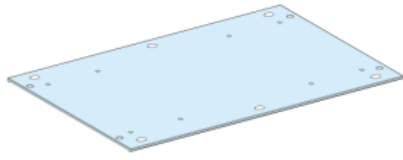

LVS08438

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Toit
Compatibilité de gamme	PrismaSeT (PrismaSeT P) boîtier
Application	Distribution électrique basse tension
Type de coffret	Armoire métallique
Description d'installation	Cellule - largeur 800 mm, profondeur 400 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm
Normes	CEI 61439-1 pour armoire CEI 61439-2 pour armoire
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Feuille d'acier traité
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Texturé Mat
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Options couleur spéciale	Oui
Largeur	800 mm
Profondeur	400 mm
Poids	3,54 kg
Quantité du lot	Lot de 1

Environnement

Degré de protection IP	IP30 pour armoire
Tenue aux chocs IK	IK08

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1

Hauteur de l'emballage 1	4,0 cm
Largeur de l'emballage 1	42,0 cm
Longueur de l'emballage 1	83,0 cm
Poids de l'emballage 1	3,52 kg
Type d'emballage 2	P12
Nb produits dans l'emballage 2	60
Hauteur de l'emballage 2	83,0 cm
Largeur de l'emballage 2	80,0 cm
Longueur de l'emballage 2	120,0 cm
Poids de l'emballage 2	223,0 kg


Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Dimensions

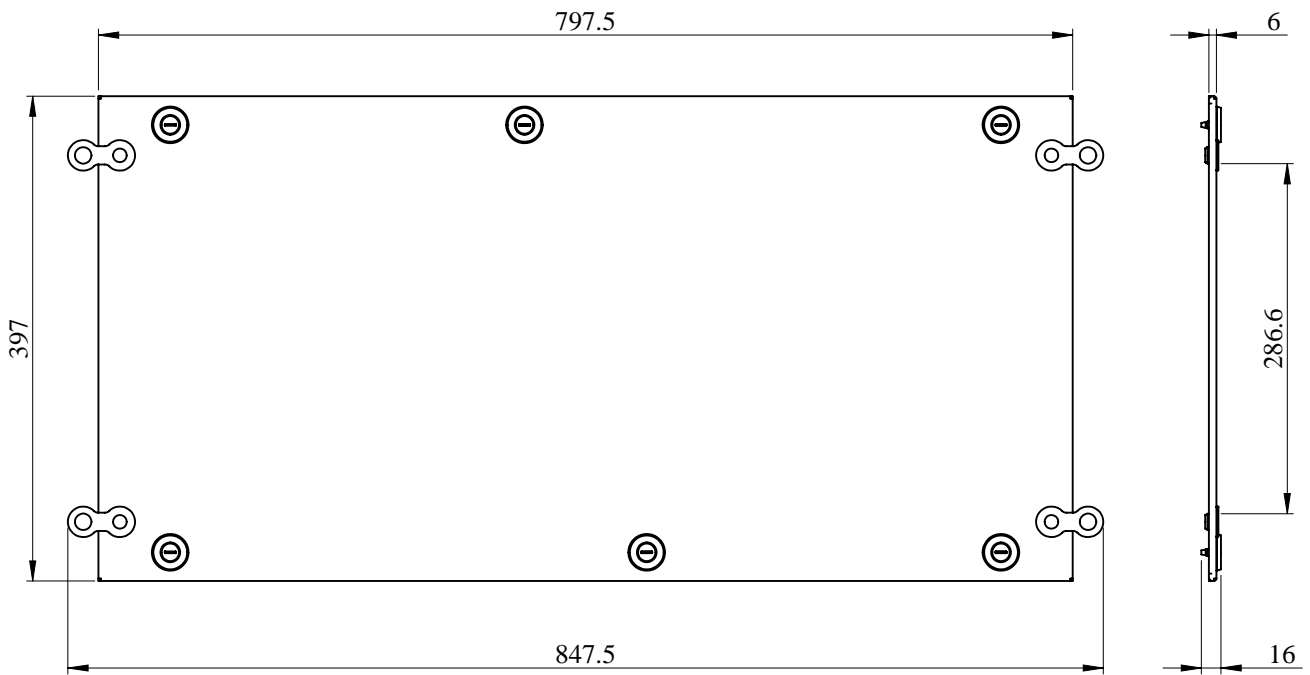

- All dimensions are approximate and are in mm.
- Also see technical documentation.

Remplacement(s) recommandé(s)