


Fiche technique du produit

Spécifications

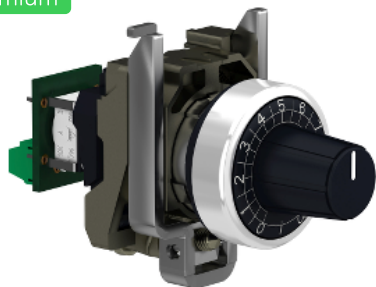

Harmony XB4 - potentiomètre complet - Ø22 - 10k Ω - raccordement sur bornier

XB4BD912R10K

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Harmony XB4
Type de produit ou équipement	Potentiomètre
Nom de l'appareil	XB4
Type de tête	Standard
Présentation du produit	Produit complet

Complémentaires

Matériau de la collerette	Métal plaqué chrome
Diamètre de fixation	22 mm
Accessoires associés	Arbre de Ø 6 mm
Vente par quantité indivisible	1
Largeur hors tout CAO	30 mm
Hauteur hors tout CAO	47 mm
Profondeur hors tout CAO	82 mm
Poids du produit	0,095 kg
Traitement de protection	TH
Température ambiante de stockage	-40...70 °C
Température ambiante de fonctionnement	-40...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II se conformer à CEI 60536
Degré de protection IP	IP66 se conformer à CEI 60529 IP69 se conformer à CEI 60529 IP69K se conformer à CEI 60529
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance : 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK06 se conformer à CEI 50102
Normes	UL 508 EN/CEI 60947-1 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	CSA BV

listé UL

Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Profil de l'unité de commande	bouton à molette, avec (blanc)
[Us] tension d'alimentation	<= 30 V CA <= 42 V CC
Puissance nominale en W	1 W à 70 °C
Précision de la résistance interne de conversion	+/-10%
Caractéristique du potentiomètre	Linéaire
Endurance mécanique	50000 cycle
Valeur ohmique	10000 Ohm
Matière	Cermet
Tenue aux vibrations	5 gn (f= 2...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde se conformer à CEI 60068-2-27
Groupe principal	Potentiomètre
Groupe de produits	Potentiomètre à molette
Couleur du marquage	Blanc

Emballage

Unit Type of Package 1	PCE
Package 1 Length	8,2 cm
Number of Units in Package 1	1
Package 3 Width	30,0 cm
Package 3 Weight	4,518 kg
Package 2 Width	80,0 cm
Package 2 Height	45,0 cm
Package 2 Weight	44,772 kg
Number of Units in Package 3	40
Unit Type of Package 3	S02
Package 3 Height	15,0 cm
Package 3 Length	40,0 cm
Package 1 Width	4,4 cm
Package 1 Height	5,3 cm
Package 1 Weight	105,0 g
Number of Units in Package 2	320
Unit Type of Package 2	P06
Package 2 Length	60,0 cm

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
-----------------	---------

Fiche technique du produit

Dessin technique

XB4BD912R10K

Dimensions

