


Fiche technique du produit

Spécifications

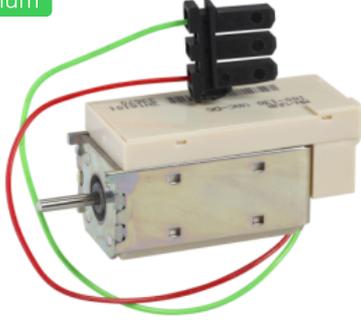

Masterpact - déclencheur voltmétrique XF - 200..250Vcc/ca 50/60Hz

47353

Principales

Gamme	MasterPacT
Gamme de produit	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Nom de l'appareil	XF
Type de produit ou équipement	Tension de déclenchement
Application	Contrôle
Type de déclencheur voltmétrique	Bobine de fermeture Déclencheur de tension instantané
Type de commande	Standard
[Uc] tension circuit de commande	200...250 V CA 50/60 Hz 200...250 V CC
Circuit breaker mounting mode	Fixe
Compatibilité de gamme	Masterpact MasterPacT NT Masterpact MasterPacT NW Masterpact MasterPacT NW DC

Complémentaires

Operating threshold	0,85 à 1,1 Un fermeture
Temps de réponse	55 ms +/- 10 % pour Masterpact NT 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 800 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 1000 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 1250 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 1600 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 2000 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 2500 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 3200 A 70 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 4000 A 80 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 5000 A 80 ms +/- 10 % pour Masterpact NW 6300 A
Puissance au maintien	4,5 VA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,5 cm

Poids de l'emballage 1 1,162 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Sans mercure Oui

Régulation RoHS Chine [Déclaration RoHS pour la Chine](#)
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Information sur les exemptions RoHS [Oui](#)

Profil environnemental [Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité [Informations de fin de vie](#)

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)