

Fiche technique du produit

Spécifications



Phaseo ABL8 - alimentation à découpage - 20A - 100à240Vca mono/biphasé - 24Vcc

ABL8RPM24200

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Alimentation Modicon
Type De Produit Ou Équipement	Alimentation puissance
Type D'Alimentation	Mode commutation régulée
Tension D'Entrée Nominale	100...120 V CA monophasé, raccordement(s): N-L1 200...240 V CA phase-phase, raccordement(s): L1-L2
Puissance Nominale En W	480 W
Tension De Sortie	24 V CC
Courant De Sortie Module D'Alimentation	20 A
Amplification De Courant Temporaire Admissible	1,5 x In (pendant 4 s)
Filtre Anti-Harmoniques	Courants harmoniques basse fréquences

Complémentaires

Limites De La Tension D'Entrée	85...132 V CA 170...264 V CA
Courant À L'Appel	30 A
Pas De 18 Mm	0,68 at 240 V CA 0,69 at 120 V CA
Rendement	88 %
Réglage Tension De Sortie	Réglable de 24 à 28,8 V
Puissance Dissipée En W	57,6 W
Équipement Fournis	Filtre de correction du facteur de puissance se conformer à CEI 61000-3-2
Type De Protection En Sortie	Contre la surcharge, protection technologique : réinitialisation manuelle ou automatique Contre la surtension, protection technologique : 30 à 32 V, réinitialisation manuelle Contre les courts-circuits, protection technologique : réinitialisation manuelle ou automatique Contre la sous-tension, protection technologique : déclenchement si $U < 21,6$ V Thermique, protection technologique : remise à zéro automatique
Mode De Raccordement	Bornier débrochable à vis: 2 x 2,5 mm ² , pour relais de diagnostic Bornes de type vis: 3 x 0,5 à 3 x 4 mm ² , (AWG 22 à AWG 12) pour connexion entrée Bornes de type vis: 1 x 0,5 à 1 x 4 mm ² , (AWG 22 à AWG 12) pour branchement à la terre de l'entrée Bornes de type vis: 4 x 0,5 à 4 x 4 mm ² , (AWG 22 à AWG 12) pour connexion sortie
Etat Led	1 LED (vert et rouge) tension de sortie 1 LED (vert, rouge et orange) courant de sortie
Profondeur	145 mm
Hauteur	125 mm
Largeur	146 mm

Tarif HT hors éco-contribution France, Juillet 2023

Poids Du Produit	1,6 kg
Couplage De Sortie	Séries Parallèle
Marquage	CE
Support De Montage	profilé symétrique 35x7,5mm profilé symétrique 35x15mm
Position De Montage	Verticale
Alimentation	SELV se conformer à EN/CEI 60950-1 SELV se conformer à EN/CEI 60204-1 SELV se conformer à CEI 60364-4-41
Tenue Diélectrique	2500 V avec entre entrée et terre 3000 V avec entre entrée et sortie 500 V avec entre sortie et terre

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 60950-1 UL 508 EN/CEI 62368-1
Certifications Du Produit	CCSAus EAC KC RCM UL
Caractéristique D'Environnement	CEM se conformer à EN 61000-6-1 CEM se conformer à EN 61000-6-3 CEM se conformer à EN 55024 CEM se conformer à EN/CEI 61000-6-4 CEM se conformer à EN/CEI 61204-3 Sécurité se conformer à EN/CEI 60950-1 Sécurité se conformer à EN/CEI 61204-3
Altitude De Fonctionnement	2000 m
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à EN/CEI 60529 IP10
Température De Fonctionnement	50...60 °C avec facteur de réduction position de montage A < 2000 m -25...50 °C sans déclassement position de montage A < 2000 m

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	16,084 cm
Largeur De L'Emballage 1	17,706 cm
Longueur De L'Emballage 1	17,786 cm
Poids De L'Emballage 1	2,82 kg
Type D'Emballage 2	S04
Nb Produits Dans L'Emballage 2	6
Hauteur De L'Emballage 2	30 cm
Largeur De L'Emballage 2	40 cm
Longueur De L'Emballage 2	60 cm
Poids De L'Emballage 2	17,6 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	36

Hauteur De L'Emballage 3	73,5 cm
Largeur De L'Emballage 3	60,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	80,0 cm
Poids De L'Emballage 3	101,52 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

Sans Mercure

Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

Sans Pvc

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité


[Informations de fin de vie](#)

Fiche technique du produit **ABL8RPM24200**

Encombrements

Alimentations en mode commutation régulées

Dimensions

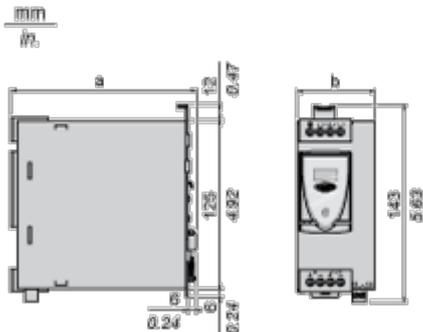


ABL 8	a (mm)	a (po.)	b (mm)	b (po.)
RPS24030	125	4,92	45	1,77
RPS24050	125	4,92	56	2,20
RPS24100	145	5,71	86	3,39
RPM24200	145	5,71	146	5,75
WPS24200	160	6,30	96	3,78
WPS24400	160	6,30	166	6,54

Fiche technique du produit **ABL8RPM24200**

Schémas de raccordement

Alimentation en mode commutation régulée

Schéma de câblage interne




Fiche technique du produit **ABL8RPM24200**


Alimentation en mode commutation régulée

Schéma de câble de l'alimentation réseau


Alimentation monophasée (L-N) 100 à 120 V



Alimentation phase à phase (L1-L2) 200 à 500 V



Alimentation monophasée (L-N) 200 à 500 V




Fiche technique du produit **ABL8RPM24200**

Alimentations en mode commutation régulées


Raccordement série ou parallèle

Raccordement série

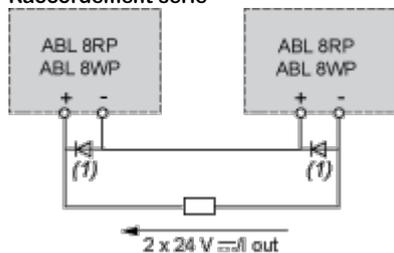

(1) Deux diodes Schottky $I_{min} = I_n$ d'alimentation et $V_{min} = 50\text{ V}$

Raccordement parallèle

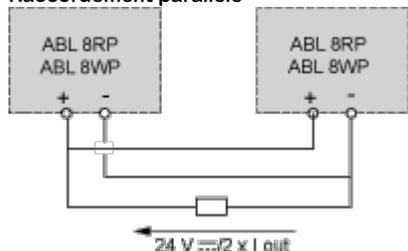

Famille	Série	Parallèle
ABL 8RPS/8RPM/8WPS	2 produits max. (1)	2 produits max.

NOTE : Il est recommandé de raccorder en série ou en parallèle uniquement des produits de références identiques.

Pour une meilleure disponibilité, il est possible de raccorder en parallèle les alimentations à l'aide du module de redondance **ABL8RED24400**.

Fiche technique du produit

ABL8RPM24200

Courbes de performance


Alimentations en mode commutation régulées

Réduction de charge

L'influence de la température ambiante joue un rôle déterminant dans la limitation de la puissance qu'une alimentation électronique peut délivrer en permanence. Si les composants électroniques sont dans un environnement où la température ambiante est trop élevée, leur durée de vie sera considérablement réduite.

La gamme Universal des alimentations Phaseo est conçue pour fonctionner à une température ambiante nominale de 50 °C. Au-delà, il est nécessaire de recourir à une réduction de charge jusqu'à une température maximale de 60 °C.

Le graphe ci-dessous indique la puissance (en relation avec la puissance nominale) que l'alimentation peut délivrer en permanence, en fonction de la température ambiante.

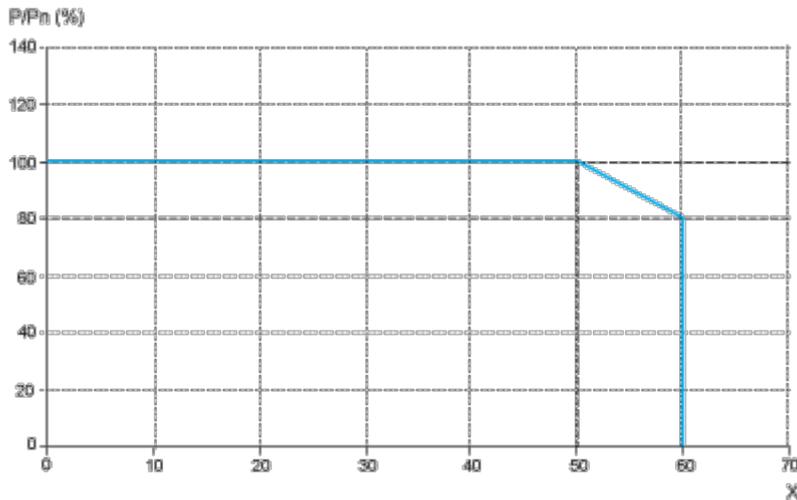

X Température de fonctionnement maximale (°C)

ABL 8RPM, ABL 8RPS, ABL 8WPS montés verticalement

La réduction de charge doit être prise en compte dans des conditions de fonctionnement extrêmes, telles que :


- Fonctionnement intensif (courant de sortie proche en permanence du courant nominal, avec une température ambiante élevée)
- Tension de sortie définie comme supérieure à 24 VCC (pour compenser les chutes de tension en ligne, par exemple)
- Raccordement parallèle pour augmenter la puissance totale

Fiche technique du produit **ABL8RPM24200**

Alimentation en mode commutation régulée


Limite de charge

Mode de protection à réarmement manuel

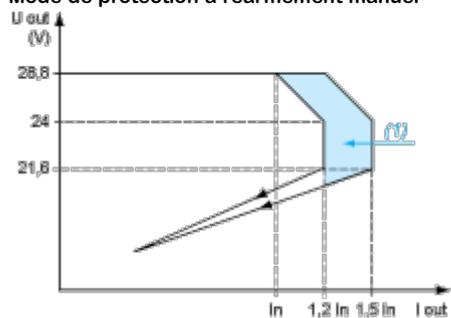


(1) Boost pendant 4 s

Mode de protection à réarmement automatique

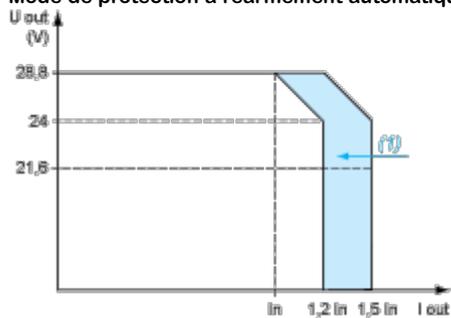

(1) Boost pendant 4 s

Répétabilité de la fonction « Boost »

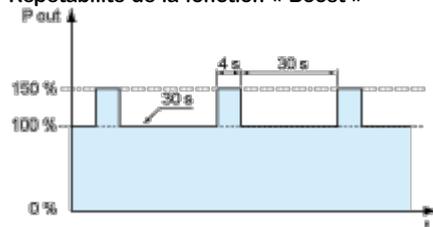

Ce type de fonctionnement est détaillé dans le manuel utilisateur, disponible en téléchargement sur le site Web.