


# Fiche technique du produit

Spécifications

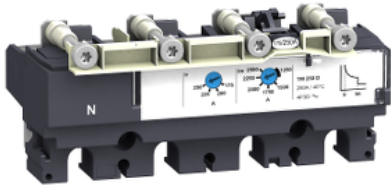

## DECLENCHEUR TM160D 4P3D POUR DISJONCTEUR NSX160/250

LV430440

! La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2022

! Arrêt de commercialisation

**Message important : Ce produit est passé à la nouvelle gamme ComPacT et n'est plus commercialisé. Il continuera d'être disponible au premier semestre 2023 uniquement pour des projets spécifiques.**

**Statut commercial : Arrêt de commercialisation**

### Principales

Gamme	ComPacT
Gamme de produit	ComPacT NSX100...250
Type de produit ou équipement	Déclencheur
Nom du déclencheur	TM-D
Type de déclencheur	Thermique-magnétique
Compatibilité de gamme	ComPacT NSX160
Application	Distribution
Nombre de pôles	4P
Pôles protégés	3t
Position du pôle neutre	Gauche
Fonctions de protection du déclencheur	LI
Type de protection	L : for protection surcharge (thermique) I : for protection (magnétique) court-circuit
Courant nominal de déclenchement	160 A à 40 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz

### Complémentaires

Long-time pick-up adjustment type Ir (thermal protection)	Réglable
[Ir] long-time protection pick-up adjustment range	0,7 à 1 x In
Long-time protection delay adjustment type tr	Fixe
[Tr] long-time protection delay adjustment range	120...400 s à 1,5 x In 15 s à 6 x Ir
Short-time protection pick-up adjustment type Isd	Fixe

[Isd] Short-time protection pick-up adjustment range	1250 A
Short-time protection delay adjustment type tsd	Fixe
Protection différentielle	Sans
Neutral protection settings	Aucune protection

## Environnement

Normes	EN/CEI 60947-2 UL 508
Certifications du produit	Marine EAC CCC
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-50...85 °C

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	6,7 cm
Largeur de l'emballage 1	9,5 cm
Longueur de l'emballage 1	14,7 cm
Poids de l'emballage 1	492,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	23
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	11,7 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a> Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations de fin de vie</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

### Remplacement(s) recommandé(s)

la référence LV430440 peut être remplacée par la référence suivante :

---

1x



ComPacT NSX - Déclencheur magnéto-thermique - TM-D 160A - 4P3D pour NSX160  
C166TM160

---