


Fiche technique du produit

Spécifications

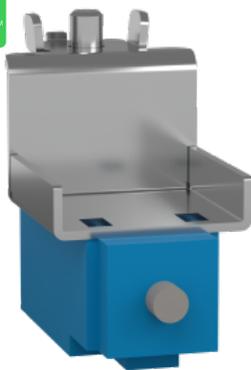

Thalassa PLA - interrupteur de porte de PLA

NSYSNLPLA

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Thalassa
Type de produit ou équipement	Interrupteur de porte
Application	Polyvalent
Dimensions nominales de l'armoire	-
Emplacement de montage	Armoire
Compatibilité de gamme	Thalassa enveloppe PLA
Composition de l'appareil	Éléments de fixation 1 x unité interrupteur/commutateur 1 x support de fixation

Complémentaires

Mode de fixation	Fixation directe - enveloppe emplacement
Type d'entrée	"NO" + "NF"
Entrée maximale absolue	3 A/240 V

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,000 cm
Largeur de l'emballage 1	5,000 cm
Longueur de l'emballage 1	13,000 cm
Poids de l'emballage 1	234,000 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	20
Hauteur de l'emballage 2	15,000 cm
Largeur de l'emballage 2	30,000 cm
Longueur de l'emballage 2	40,000 cm
Poids de l'emballage 2	4,940 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	320

Hauteur de l'emballage 3	45,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	91,040 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Remplacement(s) recommandé(s)