

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Harmony Relay RUM - embase pour relais RUMC3 - contacts mixtes - connecteurs

RUZC3M

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

Gamme de produit	Relais électromécanique Harmony Relais de temporisation Harmony
Type de produit ou équipement	Prise
Disposition des contacts	Mixte
Conformité	Relais enfichable RUM avec 3 "OF" contact Relais enfichable RE48A avec 2 "O/F" contact
Forme des broches	Cylindrique
Nom de l'appareil	RUZ
Vente par quantité indivisible	10

### Complémentaires

[Ith] courant thermique conventionnel	10 A
[Ue] tension assignée d'emploi	< 250 V
Couple de serrage	< 1 N.m pour M3,5 vis
Mode de fixation	Par vis (panneau) À clipser (rail DIN symétrique 35 mm)
Marquage	CE
Largeur	38 mm
Poids du produit	0,054 kg
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	4 kV
Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

### Environnement

Mode de raccordement	Connecteur, 1 x 0,25 à 1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 22 à AWG 14) souple avec embout Connecteur, 2 x 0,25 à 2 x 1 mm <sup>2</sup> (AWG 22 à AWG 17) souple avec embout Connecteur, 1 x 0,5...1 x 2,5 mm <sup>2</sup> (AWG 20 à AWG 14) rigide sans embout Connecteur, 2 x 0,5 à 2 x 1,5 mm <sup>2</sup> (4 x 1,5 mm <sup>2</sup> + 2 x 1 mm <sup>2</sup> + 2 x 0,14 mm <sup>2</sup> ) rigide sans embout
Normes	CEI 61984
Certifications du produit	CSA UL
Température ambiante de stockage	-40...85 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement	-40...55 °C
Degré de protection IP	IP20 se conformer à EN/CEI 60529
Tenue diélectrique	2500 V

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	2,700 cm
Largeur de l'emballage 1	3,800 cm
Longueur de l'emballage 1	7,800 cm
Poids de l'emballage 1	56,000 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Hauteur de l'emballage 2	8,300 cm
Largeur de l'emballage 2	8,400 cm
Longueur de l'emballage 2	14,600 cm
Poids de l'emballage 2	606,000 g
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	200
Hauteur de l'emballage 3	30,000 cm
Largeur de l'emballage 3	30,000 cm
Longueur de l'emballage 3	40,000 cm
Poids de l'emballage 3	12,600 kg

## Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	<a href="#">Profil environnemental du Produit</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

# Fiche technique du produit


# RUZC3M

Dimensions Drawings

## Socket

---

### 11-Pin Socket

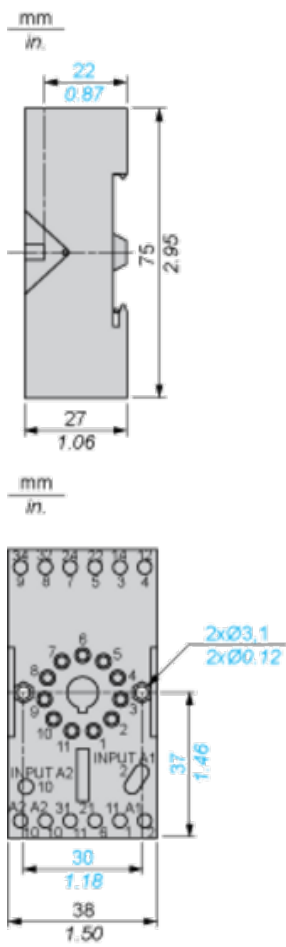

Remplacement(s) recommandé(s)