



coffret isolant en saillie avec commande rotative d'arrêt d'urgence 72 mm, avec (métrique) traversée de câbles Pas d'homologation UL/CSA

Figure à titre d'exemple

catégorie du produit	Boîtier
désignation du produit	Coffret isolant en saillie
version du produit	Constitution

Caractéristiques techniques générales

fonction produit fonction d'ARRET D'URGENCE	Oui
degré de protection IP du boîtier	IP55
Directive RoHS (date)	07/01/2006
matériau du boîtier	matière plastique

Montage/ fixation/ dimensions

hauteur	155 mm
largeur	105 mm
profondeur	126 mm

Homologations Certificats

General Product Approval	Test Certificates	Marine / Shipping
--------------------------	-------------------	-------------------



[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping	other	Railway	Environment
-------------------	-------	---------	-------------



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Special Test Certificate](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RV1923-1GA00>

Générateur CAx en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1923-1GA00>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RV1923-1GA00>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1923-1GA00&lang=en

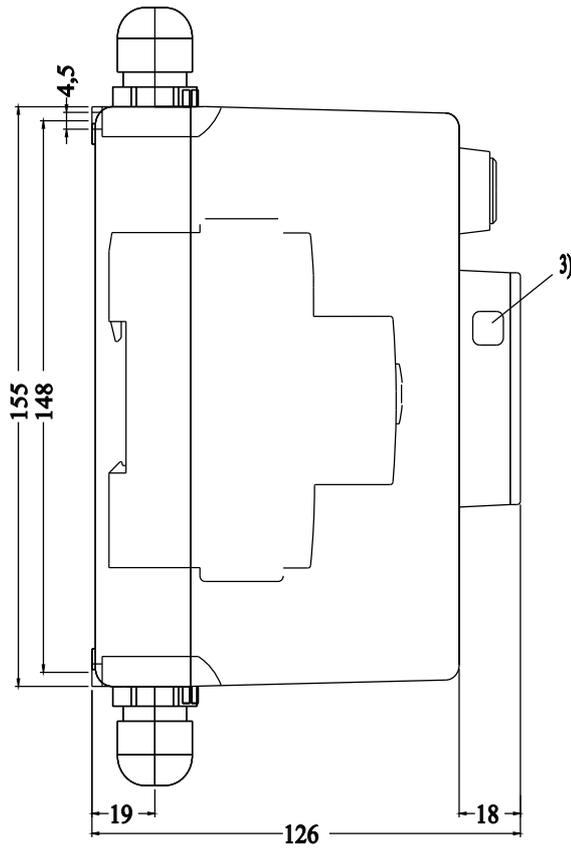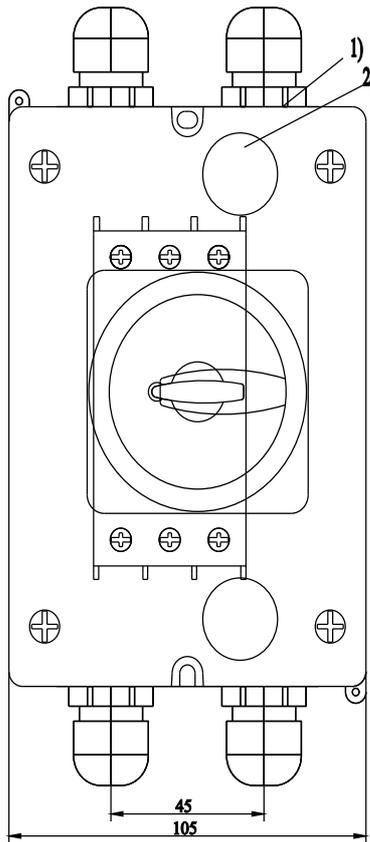

- 1) Ausbrechoeffnung fuer Verschraubung M25
- 2) Ausbrechoeffnung fuer ruckseitige Leitungseinfuehrung
- 3) Oeffnung fuer Vorhaengeschloss mit Buegeldurchmesser max. 8 mm

dernière modification :

10/01/2024