



BOITIER POUR APPAREIL DE COMMANDE 22MM, ROND, MATÉRIAU DU BOITIER PLASTIQUE PARTIE SUPÉRIEURE DU BOÎTIER GRIS 4 POINTS DE COMMANDE, SANS ÉQUIPEMENT, FIXATION AU SOL, EN HAUT ET EN BAS 1 X M25 CHACUN, !!! Produit en fin de vie !! Le successeur est SIRIUS ACT 3SU1 Le successeur préféré est >>3SU1804-0AA00-0AB1<<

<b>nom de marque produit</b>	SIRIUS
<b>Boîtier</b>	
<b>version du boîtier</b>	Boîtiers non équipés pour unités de commande et de signalisation
<b>forme de la face avant du boîtier</b>	rectangulaire
<b>matériau du boîtier</b>	matière plastique
<b>nombre d'emplacements</b>	4
constituant du produit rehausse de protection	Non
couleur de la partie supérieure du boîtier	gris
<b>état à la livraison</b>	
• en tant que kit de montage	Non
• précâblé sur bornier	Non
<b>type de fixation du boîtier</b>	Verticale / horizontale
<b>Organe de commande</b>	
<b>équipement du produit</b>	
• blocage de manœuvre	Non
extension produit en option lampe	Oui
<b>Collerette</b>	
<b>constituant du produit collerette</b>	Non
<b>Caractéristiques techniques générales</b>	
<b>fonction produit</b>	
• manœuvre positive d'ouverture	Non
• fonction ARRÊT D'URGENCE	Non
<b>constituant du produit</b>	
• lampe	Non
• pied	Non
<b>degré de protection IP</b>	IP65
<b>tenue aux vibrations selon IEC 60068-2-6</b>	20 ... 200 Hz: 5g
<b>désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009</b>	U
<b>Directive RoHS (date)</b>	07/01/2006
<b>Raccordements/ Bornes</b>	
<b>version du raccordement électrique sur le boîtier</b>	Introduction de câbles par le haut, par le bas / gauche, droite chacun 1 x M25
<b>Conditions ambiantes</b>	
<b>température ambiante</b>	
• en service	-25 ... +70 °C
• à l'entreposage	-40 ... +80 °C
catégorie d'environnement en service selon IEC 60721	3K6
<b>Montage/ fixation/ dimensions</b>	
type de fixation des blocs de contacts, douille et accessoire	Fixation sur embase / montage sur porte (1 pôle)
<b>hauteur</b>	194 mm
<b>largeur</b>	85 mm

profondeur	64 mm	
forme de la découpe	rond	
diamètre de montage	22 mm	
<b>Accessoires</b>		
nombre d'étiquettes de repérage	4	
constituant du produit support pour 3 blocs de contacts	Non	
<b>Homologations Certificats</b>		
General Product Approval	other	Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

#### Autres informations

##### Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

##### Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

##### Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3SB3804-0AA3>

##### Générateur CAX en ligne


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3SB3804-0AA3>

##### Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3SB3804-0AA3>

##### Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3SB3804-0AA3&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SB3804-0AA3&lang=en)

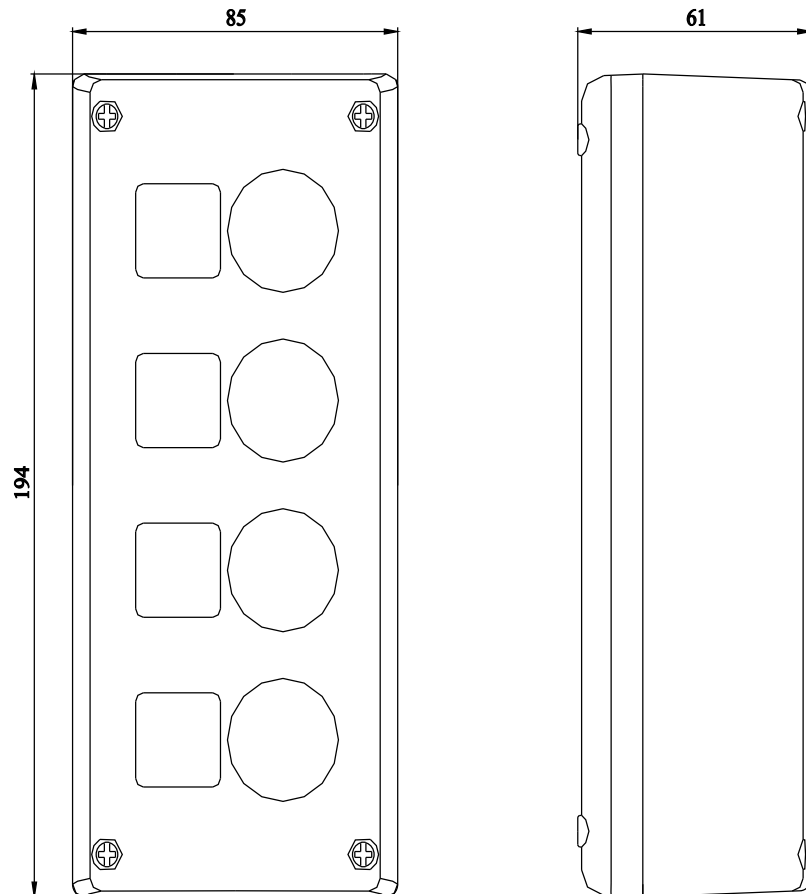

dernière modification :

10/01/2024