

Fiche Produit

Spécifications



OsiSense XZ - connecteur pré-câblé - droit femelle - M12 - 4 broches - 5m

XZCP1141L5

! La production de ce produit a été arrêtée le: 20 juin 2023

! Ce produit n'est plus fabriqué.

Principales

Gamme de produit	Composants de câblage Telemecanique
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de câblage
Type d'accessoires / pièces séparées	Connecteurs pré-câblés
Nom de gamme	Universel

Complémentaires

Raccordement électrique	Connecteur femelle droit M12, 4 broches
Fixation de la borne	Verrouillé Vissé
Matière de la bague	Métal
Etat LED	Sans
Longueur de câble	5 m
Diamètre extérieur du câble	5,2 mm
Composition du câble	4 x 0,34 mm ²
Isolement	PUR
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 300 V CC
Courant nominal (In)	4 A
Résistance de contact	5000 µΩ
Résistance d'isolement minimum	1 GΩ
Poids	0,19 kg

Environnement

Degré de protection (IP)	IP65 IP69K IP67
Certifications du produit	cULus
Température de fonctionnement	-40...80 °C statique -5...80 °C flexion

Température ambiante de stockage	-40...80 °C
----------------------------------	-------------

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 1	1
--------------------------------	---

Hauteur de l'emballage 1	3,0 cm
--------------------------	--------

Largeur de l'emballage 1	17,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 1	17,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 1	154,0 g
------------------------	---------

Type d'emballage 2	S02
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 2	20
--------------------------------	----

Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 2	3,436 kg
------------------------	----------

Type d'emballage 3	P06
--------------------	-----

Nb produits dans l'emballage 3	320
--------------------------------	-----

Hauteur de l'emballage 3	77,0 cm
--------------------------	---------

Largeur de l'emballage 3	80,0 cm
--------------------------	---------

Longueur de l'emballage 3	60,0 cm
---------------------------	---------

Poids de l'emballage 3	55,28 kg
------------------------	----------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
------------------	-----------------------------------

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
-------------------	---

Sans mercure	Oui
--------------	-----

Information sur les exemptions RoHS	Oui
-------------------------------------	---------------------


Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
------------------------	---

Profil de circularité	Informations de fin de vie
-----------------------	--

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------


Dimensions

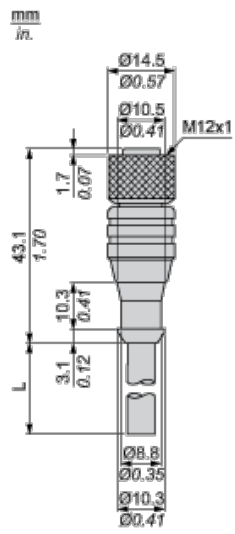

L : Longueur de câble

Raccordements et schémas

Connecteur



BN : Marron

BK : Noir

BU : Bleu

WH : Blanc

Remplacement(s) recommandé(s)