



Départ-moteur SIRIUS MCU indice de protection du boîtier IP55 matière plastique
Communication sans commutation électromécanique protection contre les courts-circuits avec disjoncteur démarreur direct frein sans Classe de puissance 8 A
Disjoncteur moteur avec bilame thermique commande manuelle à accrochage
raccordement électrique avec presse-étoupe Version grossiste

nom de marque produit	SIRIUS
désignation du produit	démarreur moteur MCU commandé sur site
version du produit	démarreur direct
fonction produit	
• communication bus	Non
• protection contre les courts-circuits	Oui
degré de protection IP	IP55
fréquence de manœuvres min.	80 1/h
coordination de type	1
désignation du matériel selon IEC 81346-2:2009	Q
Directive RoHS (date)	05/01/2012
SVHC substance name	Lead - 7439-92-1
constituant du produit sortie pour frein du moteur	Non
équipement du produit	
• commande de frein pour AC 400 V	Non
• commande de frein pour DC 24 V	Non
• commande de frein pour DC 180 V	Non
• commande de frein pour DC 500 V	Non
extension produit Braking Module pour commande de frein	Non
version de la protection contre les courts-circuits	disjoncteur
pouvoir de coupure courant de court-circuit limite (Icu) pour 400 V valeur assignée	50 000 A
pourcentage de défaillances dangereuses	
• pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	50 %
• pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	75 %
valeur B10 pour niveau d'exigence élevé selon SN 31920	1 000 000
taux de défaillance [valeur FIT] pour niveau d'exigence faible selon SN 31920	100 FIT
Circuit principal	
nombre de pôles pour circuit principal	3
version du contact	electromécanique
valeur de réponse du courant réglable du déclencheur de surcharge dépendant du courant	5,5 ... 8 A
version de la protection du moteur	bimétal
type de tension	AC
tension d'emploi valeur assignée	340 ... 440 V
fréquence de service 1 valeur assignée	50 Hz
fréquence de service 2 valeur assignée	60 Hz
tolérance positive relative de la fréquence d'emploi	10 %
tolérance négative relative de la fréquence d'emploi	-10 %
courant d'emploi	

<ul style="list-style-type: none"> pour CA pour 400 V valeur assignée 	8 A
<ul style="list-style-type: none"> pour AC-3 pour 400 V valeur assignée 	8 A
puissance de service pour AC-3 pour 400 V valeur assignée	3 kW
puissance de service pour moteur triphasé pour 400 V pour 50 Hz	3 ... 3 kW
nombre d'entrées TOR	1
type de tension de la tension d'alimentation	CA
tension d'alimentation de commande pour CA	
<ul style="list-style-type: none"> pour 50 Hz valeur assignée 	184 ... 253 V
<ul style="list-style-type: none"> pour 60 Hz valeur assignée 	196 ... 253 V
fréquence de la tension d'alimentation pour circuits auxiliaire et de commande valeur assignée	50 ... 60 Hz
position de montage	Avec niveau de montage vertical, orientable à +/-180°, avec niveau de montage vertical, pivotant vers l'avant et l'arrière à +/- 22,5°
hauteur	220 mm
largeur	182 mm
profondeur	145 mm

Conditions ambiantes

température ambiante en service	-25 ... +35 °C
protocole pris en charge	
<ul style="list-style-type: none"> protocole PROFIBUS DP 	Non
<ul style="list-style-type: none"> protocole PROFINET 	Non
protocole pris en charge protocole AS-Interface	Non
version du raccordement électrique pour circuit principal	raccordement à vis

Homologations Certificats

General Product Approval	Test Certificates	other
--------------------------	-------------------	-------



EG-Konf.

[Confirmation](#)



[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Confirmation](#)

Dangerous Good	Environment
----------------	-------------

[Transport Information](#)

[Environmental Confirmations](#)

Autres informations

Informations sur l'emballage

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=3RK4353-3MR58-0BA0>

Générateur CAX en ligne



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RK4353-3MR58-0BA0>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/3RK4353-3MR58-0BA0>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, macros EPLAN, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK4353-3MR58-0BA0&lang=en

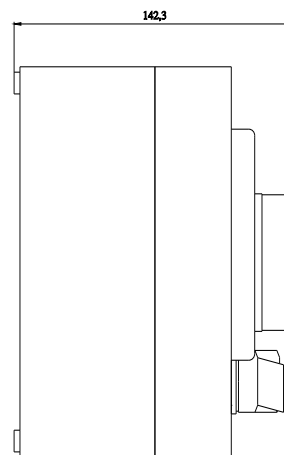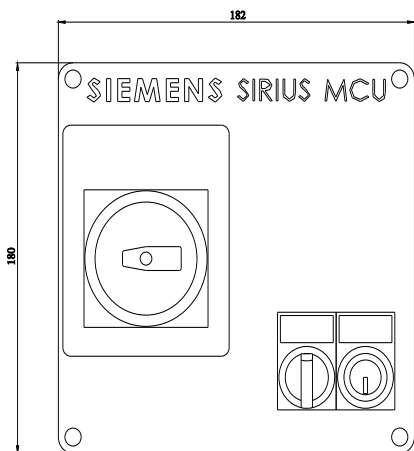

dernière modification :

11/03/2024 