



KDP GA10

Code : 0767808

Détecteur grandes hauteurs

Détecteur de mouvement par infrarouges adapté à un montage au plafond. Grâce à sa possibilité d'installation à grandes hauteurs ainsi que sa zone de détection rectangulaire, ce détecteur est idéal pour les grands espaces tels que les entrepôts, les usines, les gymnases ainsi que tout bâtiment avec de grandes hauteurs sous plafond.

CERTIFICATIONS



DONNÉES TECHNIQUES



Alimentation : 220 à 240 V/CA (50/60 Hz)



Angle de détection : 360°



Hauteur d'installation : 4 m à 10 m



Distance de détection (max.) : 4 x 20 m



Temps d'ajustement : 10 secondes à 30 minutes



Plage crépusculaire : 3 à 2 000 lux (ajustable)



Charges maximales à incandescence : 2 000 W



Charges maximales halogène : 2 000 W



Charges maximales lampe basse consommation : 1 000 W



Charges maximales à fluorescente : 1 000 W



Charges maximales LED : 1 000 W



Consommation d'énergie : 0,5 W environ



Température de fonctionnement : -20 °C à +40 °C



IP20

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES



Détecteur de mouvement par technologie IRP



Montage en saillie au plafond



Convient à un environnement intérieur



1 canal de sortie



Convient pour tout type de charges



Convient aux grandes hauteurs



Zone de détection rectangulaire (4 m x 20 m)




Les sélecteurs ajustables de temps et de luminosité permettent d'adapter les valeurs souhaitées de lumière et de temps de fonctionnement en assurant un faible coût et des économies d'énergie.




Bornes pour le raccordement du câblage.

SCHEMA DE COUVERTURE


Il est recommandé d'installer le produit à une hauteur de 10 m.
La plage de détection couvre une zone rectangulaire de 4 x 20 m.

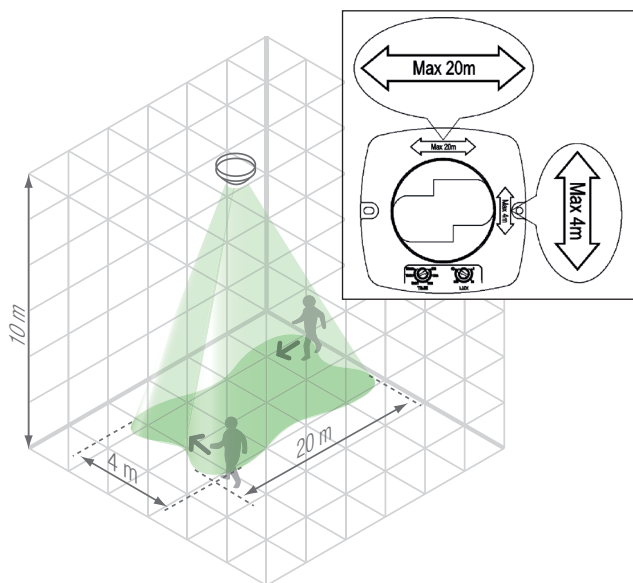

DIMENSIONS (mm)

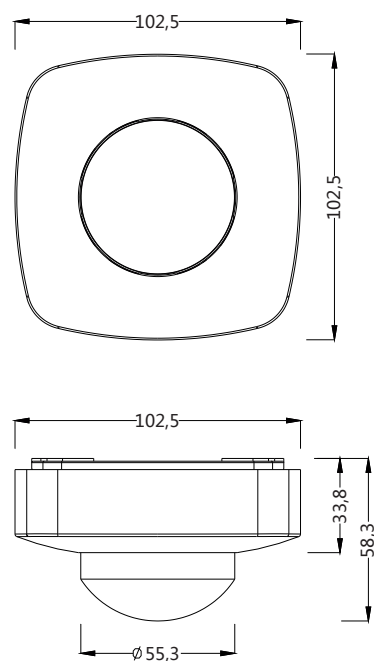

SCHEMA DE CONNEXION

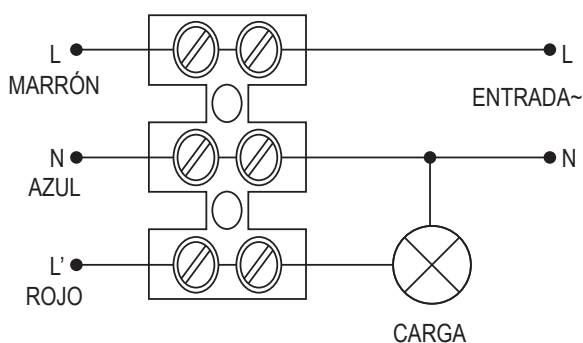

SCHEMA DES SÉLECTEURS

Sélecteur	Fonction	Régulation du sélecteur
	Sélection de la sensibilité lumineuse	Plage : ajustable de 3 lux environ à "∞".
	Minuterie d'extinction de la charge	Temps ajustable de 5 secondes à 30 minutes.

EXEMPLES D'APPLICATION

Le KDP4 GA10 est utilisé en cas de grandes hauteurs sous plafond et lorsqu'une grande couverture est requise, par exemple dans les entrepôts.

Grâce à sa zone de détection rectangulaire, ce détecteur est idéal dans les couloirs des entrepôts, puisqu'il permet l'éclairage constant de toute la zone où une activité est exécutée.

Dimensions :

- Largeur : 60 m
- Largeur : 48 m
- Hauteur : 9 m

