



Interrupteur horaire analogique de petite largeur, conçu pour un montage sur rail DIN. Il permet d'effectuer des programmations de façon simple et rapide afin de permettre la connexion et la déconnexion de différentes charges électriques telles qu'un éclairage des machines ou des moteurs, des systèmes d'irrigation, etc.



CARACTÉRISTIQUES


- ✓ Programmeur analogique par segments de commutation
- ✓ Programmation journalière
- ✓ Montage sur rail DIN, 1 modules de largeur
- ✓ Fonctionnement avec un oscillateur à quartz
- ✓ 1 canal de sortie
- ✓ Contact commuté sans potentiel
- ✓ Commutateur manuel AUTO/ON
- ✓ Capot de protection scellable
- ✓ Indication de fonctionnement grâce à un pointeur





DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation	220-240 Vac, 50-60 Hz
Nombre de segments	96
Nombre de manoeuvre MARCHE/ARRÊT	48/jour
Durée de programmation maximum	24 heures
Durée de programmation minimum	15 minutes
Capacité de contact	Résistive (cosφ=1): 16 A Inductive (cosφ=0,6): 4 A
Réserve de marche	100 heures
Température de fonctionnement	-10°C à +50°C
Durée de vie électrique	10 ⁵ manoeuvres
Durée de vie mécanique	10 ⁷ manoeuvres
Consommation d'énergie	1 VA
Catégorie de protection	II
Degré de protection	IP20

SCHÉMA DE CONNEXION

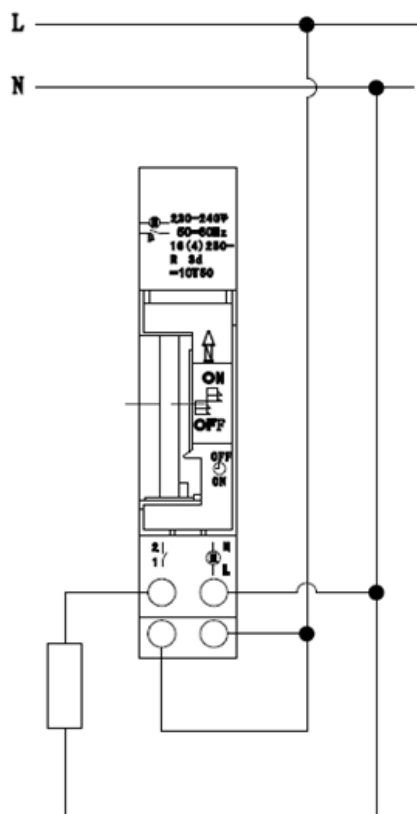

DIMENSIONS (mm)

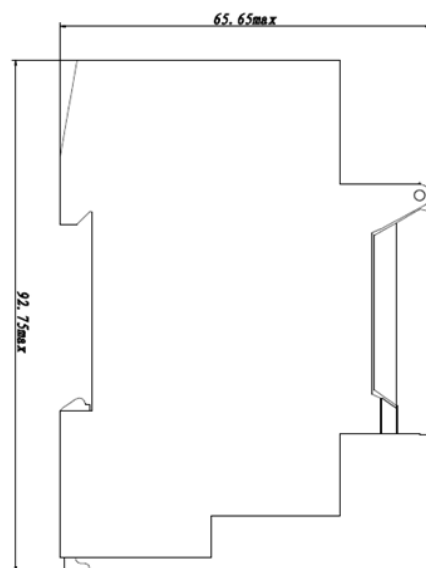

La programmation effectuée grâce aux segments indique que la charge associée à l'interrupteur restera allumée de 7 h 00 à 10 h 00, les segments situés à gauche indiquant que le relais est fermé.

Cette programmation sera activée tous les jours de la semaine sans interruption, ce qui est utile pour les applications nécessitant le fonctionnement de ces caractéristiques.