


Fiche produit

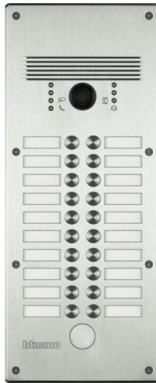

LINEA 300 BTICINO

Platine monobloc antivandale à bouton poussoir Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu

REF. 308004 | EAN. 8012199995281

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium

> [Voir sur le e-catalogue](#)

Description

Linea 300, une platine de rue monobloc, à poussoirs d'appel affleurants, en aluminium

Caractéristiques produit

- Platine de rue audio-vidéo antivandale monobloc à boutons-poussoirs Linea 300 pour 13 à 20 appels façade Alu - Dimensions façade 180x440mm
- Alimentation BUS 2 fils SCS 18V= à 27V= - IP54 IK08
- Résolution de la caméra 400 lignes - Angle de vision 124° horizontal - 100° vertical
- Réglage de la luminosité automatique - Vision nocturne par LED blanche - LED de signalisation sur l'état de la communication : ~appel en cours~, ~communication en cours~, ~porte ouverte~, ~système occupé~
- Poussoirs à touches affleurantes en inox ou en aluminium

Recommandations / restrictions d'usages

- Adaptée aux besoins d'accessibilité des personnes en situation de handicap et conforme à la loi handicap
- Température de fonctionnement -25°C à +70°C

Caractéristiques techniques

Nombre de boutons d'appel	20
Matériau des boutons d'appel	Aluminium
Matériau de la façade	Aluminium
Hauteur de la façade	440 mm
Largeur de la façade	180 mm

Section de câble	1-2.5 mm ²
Avec zone de texte/surface d'inscription	Oui
Equipé de visière de protection antipluie	Oui
Equipé d'un signal lumineux complémentaire	Non
Entre axe de fixation verticale	1600-1650 mm

Les plus produits

Les + installation

- Pose (vis de fixation antivandale avec clé fournie) :- en saillie avec boîtier à commander séparément- en encastrée (platine livrée avec boîtier d'encastrement 310x328x53mm)

Les + utilisation

- Compatible avec le contrôle d'accès conforme Vigik® ou un canon PTT-T25 référence 003748

Profondeur d'encastrement	20 mm
Mode de pose	Encastré
Technique d'installation	Système bus
Couleur	Argent
Classe de protection (IP)	IP54
Résistance aux chocs (IK)	IK07
Température d'utilisation / d'installation	-15-50 °C
Température de stockage	-20-70 °C
Type de tension	AC/DC
Tension nominale (Un)	18-240 V
Courant d'alimentation	0.04-1 A
Fréquence	50-60 Hz
Niveau sonore	80 dB
Consommation en veille	40 mA
Sans halogène	Oui
Nature du câble pour connexion	Souple

Entre axe de fixation horizontale	30-50 mm
Mode de commande	Filaire
Conforme à la Réglementation pile ou batterie	Non
Mains libres	Oui
Réglage du volume sonore	Oui
Adressable	Non
Portier avec Application mobile	Oui
Ouverture à distance de portail / gâche électrique	Non
Type de caméra	Orientable
Angle de vue de la caméra	100 °
Distance max entre platine et poste intérieur	150 m
Type de grade de communication	Autre
Code CEI (Pack1)	Non applicable
Pile ou Accumulateur (Pack1)	Non applicable
Composition de l'élément (Pack1)	Non applicable
Objet connecté	Non

Documentation

Documentation technique

[U4553C.pdf](#) | PDF (3.75Mo)

[BT00631-c-EN.pdf](#) | PDF (0.2Mo)