

La gamme de serrures ICASA est la solution idéale pour améliorer la sécurité des foyers, des bureaux, des chambres d'hôtel, des résidences secondaires etc...

Elles facilitent l'accès et en permettent le contrôle. D'un design moderne et élégant elles s'adaptent aux différentes applications

La gamme **HC-SL01** dispose de 5 formes d'ouverture (mot de passe, empreinte digitale, carte RFID, via l'application TUYA et clé mécanique), offrant ainsi un accès rapide et confortable pour l'utilisateur.

CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Cinq formes d'ouverture adaptées aux besoins de l'utilisateur
- ✓ Clavier tactile intuitif
- ✓ Durée de vie de la batterie > 8 mois
- ✓ En cas d'urgence, possibilité de charger la batterie à l'extérieur via le port micro USB
- ✓ Couleur de la serrure: Noir
- ✓ Blocage et alarme en cas de tentative d'entrée **non autorisée**
- ✓ Possibilité de créer des mots de passe dynamiques à distance
- ✓ Enregistrement et utilisation de la serrure via l'application TUYA
- ✓ Réglage du son de verrouillage
- ✓ Plusieurs langues disponibles
- ✓ IP54



Détecteur d'empreintes digitales



Mot de passe



Carte RFID



Clé



Téléphone mobile

APPLICATIONS

Maisons ou bureaux – Dans ce cas d'application, des profils d'accès permanents peuvent être créés pour les personnes qui y accèdent quotidiennement.

Maisons de location ou Airbnb – Ces serrures permettent de ne pas avoir de contact direct avec le client, de gérer l'accès au moment de l'arrivée du client, permettant la création de profils temporaires avec une certaine durée / validité, où après ce délai, l'utilisateur est désactivé.


Hôtels ou auberges – Plusieurs serrures peuvent être centralisées et toutes peuvent être contrôlées par l'APP.



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU PRODUIT

Alimentation	5V (4 pilas AA)
Nombre d'administrateurs	9 Administrateurs
Nombre de mots de passe	200
Longueur du mot de passe	4~8 chiffres
Nombre d'empreintes digitales	100
Temps de blocage	≤1s
Epaisseur de porte	35 – 55 mm
Tension de travail	4,2V – 5,5V
Alarme basse tension	4,8V ±0,2V
Courant statique	≤65μA
Courant dynamique	≤180mA
Température de fonctionnement	-25°C a 60°C
Humidité de travail	20%~90% humidité relative
Degré de protection	IP54
Recharge d'urgence	Micro USB – Type-C
Commentaire	En cas d'urgence, possibilité de charger la batterie à l'extérieur ou d'ouvrir grâce à l'aide des touches mécaniques Alarme de batterie faible Alarme en cas de tentative d'entrée non autorisée

ACCESSOIRES DE SERRURE

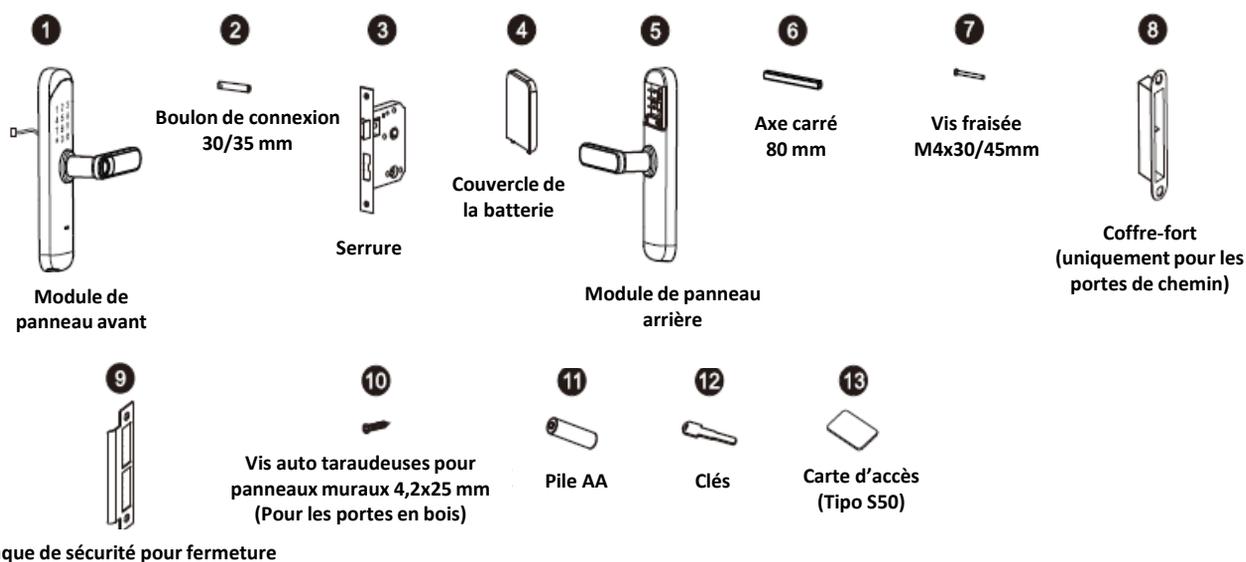

Serrure intelligente

HC-SL01



9100014



DIMENSIONS DU PRODUIT (mm)




TUYA APP

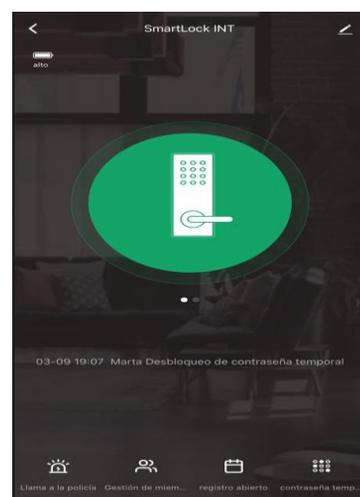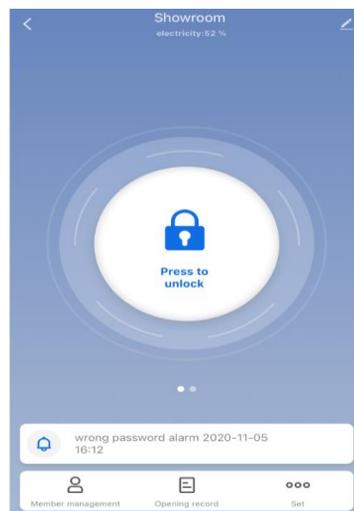

19:07	Marta	Desbloqueo de contraseña temporal	
19:05	11	Desbloquear la tarjeta	
19:04		Desbloqueo de contraseña dinámica	
19:03	13	Desbloqueo de contraseña ordinaria	
19:02	1	Desbloqueo de contraseña ordinaria	
19:00		Desbloqueo de contraseña dinámica	
18:58	Hola 2	Desbloqueo de contraseña ordinaria	
18:57	11	Desbloquear la tarjeta	
18:56	Enzo	Desbloqueo de contraseña ordinaria	
18:56			


SCHÉMA D'INSTALLATION

Direction d'ouverture de la porte droite

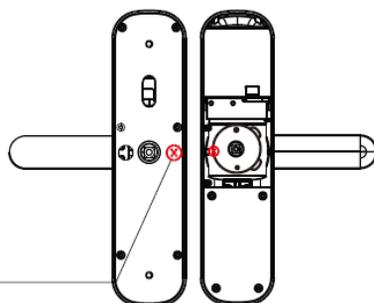

Module de panneau avant:
Signe triangulaire vers

Direction d'ouverture de la porte gauche

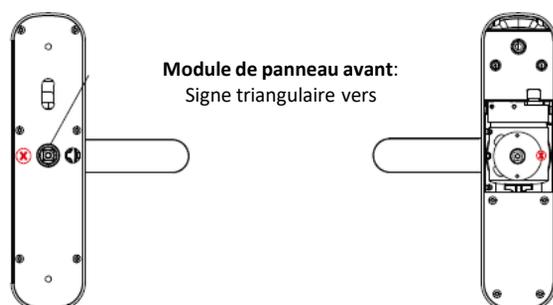

Module de panneau avant:
Signe triangulaire vers



info@grupotemper.com
tec@grupotemper.com
www.grupotemper.com

Temper Energy International, S.L.
Polígono Industrial, Nave 18, E-33199 Granda Siero, Asturias, Spain
T: +34 985 793 204 / F: +34 985 986 341