

Fiche technique du produit

Spécifications



PrismaSeT P - Platine MTZ2 08/32 - 3P4P - fixe ou débrochable - L650

LVS03500

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	PrismaSeT
Gamme de produit	PrismaSeT P
Type de produit ou équipement	Platine de montage
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoires d'installation
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P cellule
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm profondeur 600 mm Cellule - largeur 650 mm profondeur 1000 mm
Produit installé	MasterPacT : extraire NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : fixe NW08...16 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : extraire NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : fixe NW20...25 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : extraire NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation MasterPacT : fixe NW32 - contrôle : par maneton - vertical installation
Description des pôles	1 x3P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x3P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x4P: extraire NW08...16 vertical installation 1 x4P: fixe NW08...16 vertical installation 1 x3P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x3P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x4P: extraire NW20...25 vertical installation 1 x4P: fixe NW20...25 vertical installation 1 x3P: extraire NW32 vertical installation 1 x3P: fixe NW32 vertical installation 1 x4P: extraire NW32 vertical installation 1 x4P: fixe NW32 vertical installation

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Nombre de modules verticaux	36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 27 module(s) : NW08...16, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 15 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 19 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 17 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s) : NW08...16, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 18 module(s) : NW08...16, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : NW08...16, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 15 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 20 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 28 module(s) : NW20...25, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 17 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s) : NW20...25, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 19 module(s) : NW20...25, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : NW20...25, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 15 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 20 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 28 module(s) : NW32, connexion avant sur Canalis dans 650 mm largecellule 17 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule 36 module(s) : NW32, connexion avant sur jeu de barres dans 650 mm largecellule 19 module(s) : NW32, connexion avant sur adaptateur dans 650 mm largecellule 14 module(s) : NW32, connexion de fond sur adaptateur dans 650 mm largecellule 16 module(s) : NW32, connexion de fond sur Canalis dans 650 mm largecellule
Normes	IEC 61439-2
Certifications du produit	ASTA

Complémentaires

Matière	Tôle d'acier
Traitement de protection	Électrophorèse et poudre d'époxy-polyester polymérisée à chaud
Finition de la surface	Mat Texturé
Couleur	Blanc (RAL 9003)
largeur	650 mm
Hauteur	30 mm
Poids du produit	3,82 kg

650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW20...25 fixe par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
3P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
3P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
3P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
3P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
3P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 36 1087,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur adaptateur 15 487,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur adaptateur 20 737,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion de fond sur Canalis 17 837,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 extraire par maneton
vertical 4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1087,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion avant sur adaptateur 19 687,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion de fond sur adaptateur 14 437,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion avant sur Canalis 28 1137,5 mm
650 mm 1000 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion de fond sur Canalis 16 787,5 mm
650 mm 600 mm PrismaSeT P cellule MasterPacT NW32 fixe par maneton vertical
4P 1 connexion avant sur jeu de barres 36 1037,5 mm

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,000 cm
Largeur de l'emballage 1	20,500 cm
Longueur de l'emballage 1	57,000 cm
Poids de l'emballage 1	3,768 kg
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	6
Hauteur de l'emballage 2	29,000 cm
Largeur de l'emballage 2	40,000 cm
Longueur de l'emballage 2	59,000 cm
Poids de l'emballage 2	23,376 kg
Type d'emballage 3	P12
Nb produits dans l'emballage 3	72
Hauteur de l'emballage 3	102,000 cm
Largeur de l'emballage 3	80,000 cm
Longueur de l'emballage 3	120,000 cm
Poids de l'emballage 3	292,520 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

 Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conformité proactive (produit hors de la portée juridique de la directive européenne RoHS)
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
 Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No

Technical Illustration

Dimensions

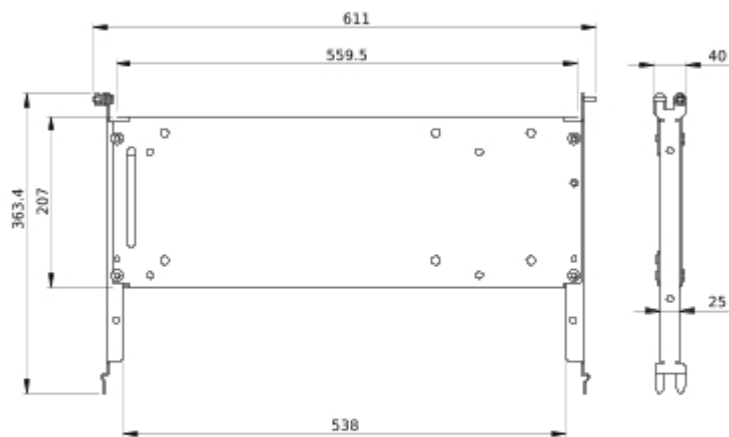

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.