

Fiche technique du produit

Spécifications



Linergy DX - Répartiteur - 1P - 160 A (Polybloc)

LVS04031

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produit	Linergy
Type de produit ou équipement	Répartiteur
Nom du produit	Linergy DX
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT G boîtier PrismaSeT PrismaSeT P boîtier PrismaSeT Prisma PH boîtier PrismaSeT PrismaSeT Pack 250 boîtier
Compatibilité produit	Enveloppes Spacial
Catégorie d'accessoire / de pièce détachée	Accessoire de distribution de courant
Degré de protection IP	IPxx B

Complémentaires

Support de montage	Rail DIN
Produit installé	Acti 9 : fixe C120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe C120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Acti 9 : fixe iC120 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe INS40 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS63 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS100 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS125 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation ComPacT : fixe INS160 - contrôle : poignée rotative frontale directe - vertical installation FuPacT : fixe ISFT160 - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation FuPacT : fixe ISFT100N - contrôle : poignée de porte-fusibles - vertical installation Multi 9 : fixe NG125 avec protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 sans protection différentielle - contrôle : par maneton Multi 9 : fixe NG125 NA - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 avec protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 sans protection différentielle - contrôle : par maneton ComPacT : fixe NG160 NA sans protection différentielle - contrôle : par maneton FuPacT : fixe INF100...160 - contrôle : poignée rotative prolongée - vertical installation ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm sans protection différentielle - contrôle : poignée rotative directe - horizontal installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - vertical installation ComPacT : fixe NSXm avec protection différentielle - contrôle : par maneton - horizontal installation
Description des pôles	1P

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	750 V CA
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ie] courant assigné d'emploi	160 A
[In] courant nominal	160 A à 40 °C
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	5,5 kA pour 1 s
[Ipk] courant assigné de crête admissible	24 kA
I²t à l'enclenchement	30250000 A².s
Mode de raccordement	Alimentation: borne du type à cage 70 mm² (flexible) Alimentation: borne du type à cage 70 mm² (rigide) Distribution: borne à ressort, 6 x 6...16 mm² (flexible) Distribution: borne à ressort, 6 x 6...16 mm² (rigide)
Pas de 9 mm	4
Nombre total de modules de 18 mm	2
Hauteur	95 mm
largeur	36 mm
Profondeur	70 mm
Poids du produit	0,1 kg
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)

Environnement

Degré de pollution	3
Tenue au fil incandescent	960 °C se conformer à IEC 60695-2-11
Normes	IEC 61439-1, coffret intérieur IEC 61439-2, coffret intérieur IEC 60947-7-1
Certifications du produit	ASTA

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	3,6 cm
Largeur de l'emballage 1	5,6 cm
Longueur de l'emballage 1	11,2 cm
Poids de l'emballage 1	150 g
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Hauteur de l'emballage 2	12,5 cm
Largeur de l'emballage 2	5,3 cm
Longueur de l'emballage 2	44,5 cm
Poids de l'emballage 2	1,878 kg
Type d'emballage 3	CAR
Nb produits dans l'emballage 3	60

Hauteur de l'emballage 3	12,5 cm
Largeur de l'emballage 3	27,8 cm
Longueur de l'emballage 3	44,5 cm
Poids de l'emballage 3	9,421 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Empreinte environnementale	
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Use Better	
Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Non
Directive UE RoHS	Conforme
Règlementation REACH	Déclaration REACH
Teneur en halogène	Pièces en plastique sans halogène
sans PVC	Oui
Use Again	
Réemballer et réusiner	
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Reprise	No
DEEE	 Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles

Technical Illustration

Dimensions

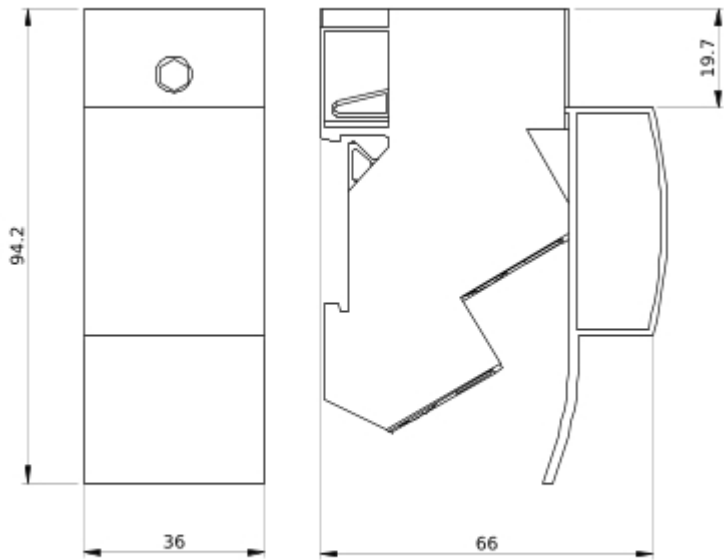

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.