

# Fiche technique du produit

Spécifications



## Linergy BW - Jeu de barres isolées - 400 A 4P - L=1000 mm (Powerclip)

LVS04123

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

|                               |                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Gamme                         | Linergy                                                        |
| Gamme de produit              | Linergy                                                        |
| Type de produit ou équipement | Jeu de barres                                                  |
| Nom du produit                | Linergy BW                                                     |
| Compatibilité de gamme        | PrismaSeT PrismaSeT G boîtier<br>PrismaSeT PrismaSeT P boîtier |
| Degré de protection IP        | IPxx B                                                         |
| Description du jeu de barre   | Barre isolée                                                   |
| Quantité du lot               | Lot de 1                                                       |

### Complémentaires

|                                                  |                                                                                  |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Description des pôles                            | 4P                                                                               |
| Direction de l'installation                      | Vertical, position de fonctionnement : arrière                                   |
| Description d'installation                       | Cellule - largeur 650 mm<br>Armoire - largeur 600 mm<br>Coffret - largeur 600 mm |
| [Ui] tension assignée d'isolement                | 750 V CA                                                                         |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs       | 8 kV                                                                             |
| [Ie] courant assigné d'emploi                    | 400 A                                                                            |
| [Icw] courant assigné de courte durée admissible | 20 kA (1 s)                                                                      |
| [Ipk] courant assigné de crête admissible        | 52,5 kA                                                                          |
| I²t à l'enclenchement                            | 400000 kA².s                                                                     |
| Courant admissible                               | 400 A                                                                            |
| Longueur                                         | 1000 mm                                                                          |
| Hauteur                                          | 85 mm                                                                            |
| Profondeur                                       | 45 mm                                                                            |
| Poids du produit                                 | 6,36 kg                                                                          |
| Type de connexion avec le jeu de barres          | Trou fileté                                                                      |
| Pas de raccordement                              | Raccordement tous les 25 mm                                                      |

### Environnement

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| Normes | IEC 61439-1<br>IEC 61439-2 |
|--------|----------------------------|

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

|                           |                                                                                 |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit | ASTA                                                                            |
| Robustesse mécanique      | Essais sismiques renforcement de structure - 2,5G se conformer à CEI 60068-2-57 |

## Emballage

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Type d'emballage 1             | PCE        |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1          |
| Hauteur de l'emballage 1       | 4,500 cm   |
| Largeur de l'emballage 1       | 12,800 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 113,000 cm |
| Poids de l'emballage 1         | 6,648 kg   |
| Type d'emballage 2             | P12        |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 48         |
| Hauteur de l'emballage 2       | 50,000 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80,000 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 120,000 cm |
| Poids de l'emballage 2         | 320,000 kg |

## Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|


Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

| Empreinte environnementale        |                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Profil environnemental            | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                                                                                             |
| Use Better                        |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Matières et Substances            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Emballage avec carton recyclé     | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Emballage sans plastique          | Non                                                                                                                                                                                                                                           |
| <a href="#">Directive UE RoHS</a> | Conforme aux exemptions                                                                                                                                                                                                                       |
| Numéro SCIP                       | F6ea8288-cb4b-47d2-96e2-5a4de3af423a                                                                                                                                                                                                          |
| Règlementation REACH              | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                                                                             |
| sans PVC                          | Oui                                                                                                                                                                                                                                           |
| Use Again                         |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Réemballer et réusiner            |                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profil Économie Circulaire        | Pas d'opérations particulières de recyclage requises                                                                                                                                                                                          |
| Reprise                           | No                                                                                                                                                                                                                                            |
| DEEE                              |  Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles |

Technical Illustration

Dimensions

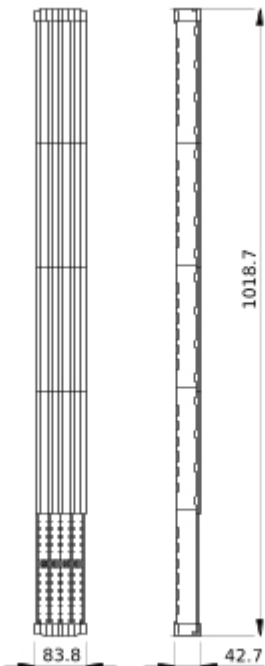

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.